



2638FHTZ ORAS OPTIMA STYLE HYBRID KEITTIÖHANA, 230/9 V, BLUETOOTH

HYBRIDI, PISTOTULPPAMUUNTAJA, BLUETOOTH®

EAN: 6414150102240 static.oras.com/2638FHTZ



- Tasoasennus
- Kromi
- Kääntyvä juoksuputki
- Vakioporesuutin
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 30 mm säätöosa
- Edistyksellinen PSD sensori, Magneettiventtiili, Sisältää virtalähteen
- Joustavat kytkentäputket
- Sinkinkadonkestävää messinkiä

TEKNISET TIEDOT

VIRTAAMATIEDOT

Virtaama 300 kPa	0.18 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	375 kPa

TEKNISET OMINAISUUDET

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitännäkoko	G3/8
Ulottuma	255 mm
Takaisinimetusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

OHJELMISTOASETUKSET

Automaattinen huuhtelu	30 s (1-1800 s)
Automaattinen huuhteluaika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	10 s (1-1800s)

ELEKTRONIIKAN TIEDOT

Sähköliitäntä	230 / 9 V
Bluetooth versio	5.x (D060576)

MÄÄRÄYKSET



EU Direktiivit	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standardi	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55 / transformer IP 20


HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT

KIWA SE	1628
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07817

VASTUULLISUUS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	23,59
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,64
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2127,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,60
EPD module D (kg CO2 eq.)	-11,43

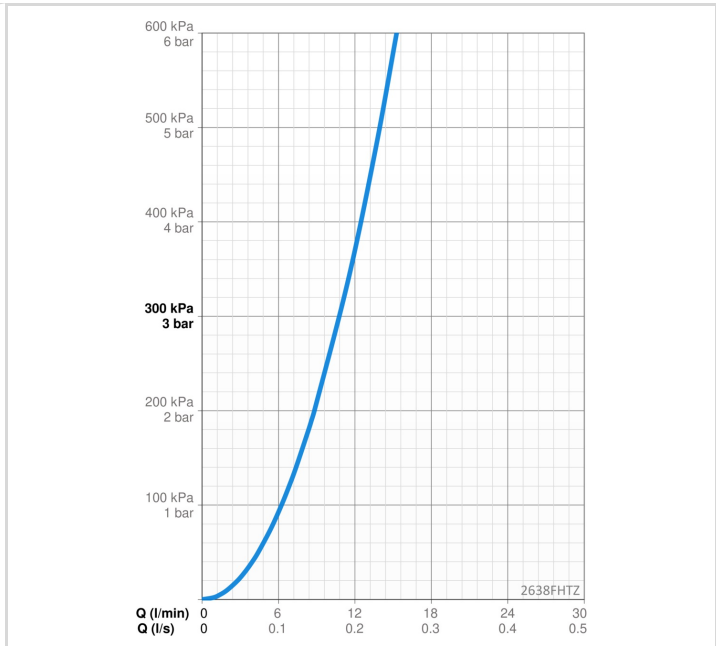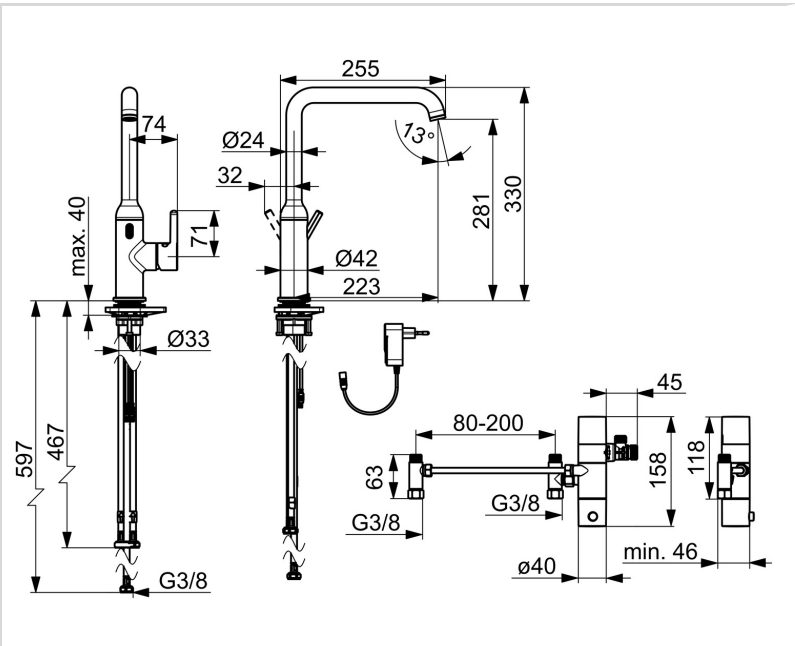

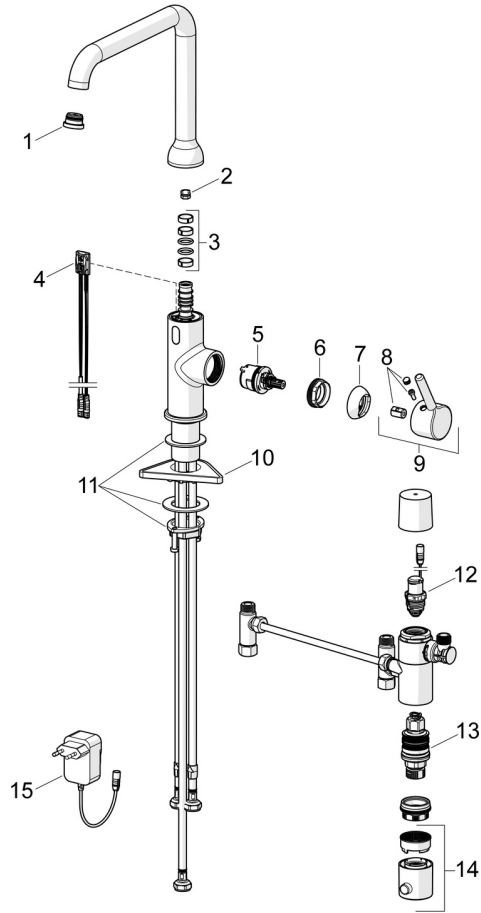

SP2638FHTZ

	Nimi	Koodi	LVI
01	Poresuutin ja avain, Cascade SLC TJ V Kromi	1014808V	
02	Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667/10	6420169
02	Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667V	6420240
02	Juoksuputken rajoitin, 120°	159670/10	6420287
03	Juoksuputken tiivistesarja	1001098V	6510210
04	Sensori, 3/9 V, Bluetooth	1014212V	6420774
05	Säätöosa, 3.0	1014428V	6420771
06	Kiristysmutteri, M34x1.5, SW30	1012133V	6420776
07	Suojakuppi Kromi	1012132V	6420773
08	Merkkinasta Kromi	1012105V	6420775
09	Käyttövipu Kromi	1001748V	6420777
10	Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
11	Kiinnityssarja	602629V	6420651
12	Pilottiventtiili, 3 V	601884V-F	6420432
13	Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
14	Lämmönsäätökahva Kromi	602062V	6420764
15	Virtalähde, 230/9 V, 550 mA	199550	6420575