



2639FH-33 ORAS OPTIMA STYLE KEITTIÖHANA, JOSSA PESUKONEVENTTIILI, 9 V

SIVUVIVULLINEN, PISTOTULPPAMUUNTAJA, PESUKONEVENTTIILI, BLUETOOTH®

EAN: 6414150102219 static.oras.com/2639FH-33



- Tasoasennus
- Mattamusta
- Kääntyvä juoksuputki
- Vakiooporesuutin
- Älykäs pesukoneventtiili
- Yksi käyttövipu/kahva, Puikkomainen vipu, Kuuma/Kylmä symbolit
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 30 mm säätöosa
- Magneettiventtiili, Sisältää virtalähteen
- Joustavat kytkentäputket
- Sinkinkadonkestävää messinkiä

TEKNISEET TIEDOT

VIRTAAMATIEDOT

Virtaama 300 kPa	0.18 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	375 kPa

TEKNISEET OMINAISUUDET

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Ulottuma	255 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

OHJELMISTOASETUKSET

Pesukoneventtiilin aukioloaika	4 h / 12 h
--------------------------------	------------

ELEKTRONIIKAN TIEDOT

Sähköliitäntä	230 / 9 V
Paristo	CR 2450 3 V
Bluetooth versio	5.x (D060577)

MÄÄRÄYKSET



EU Direktiivit	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standardi	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Ääniluokka	II (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 54 / transformer IP 20

HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT


KIWA SE	1607
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-06396

VASTUULLISUUS

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,07
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,28
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4255,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,43
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,96

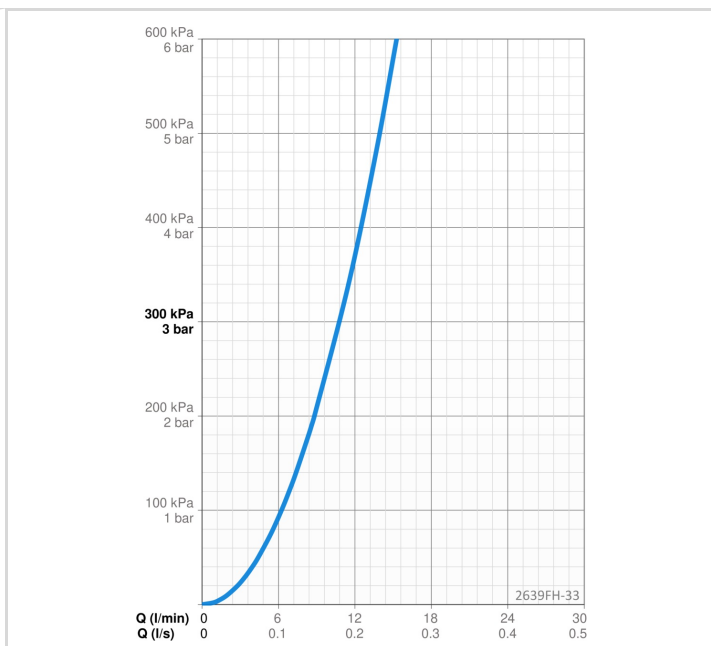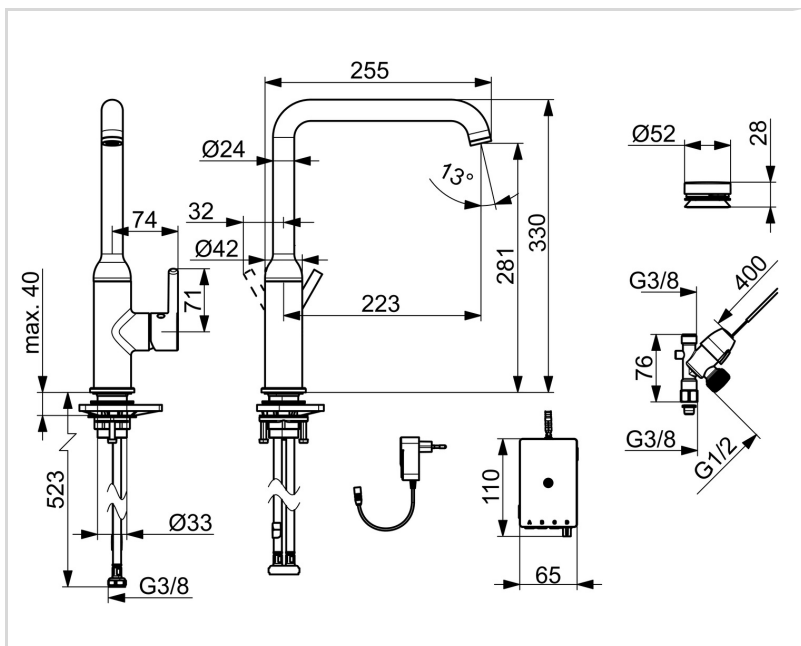

VARAOSAT

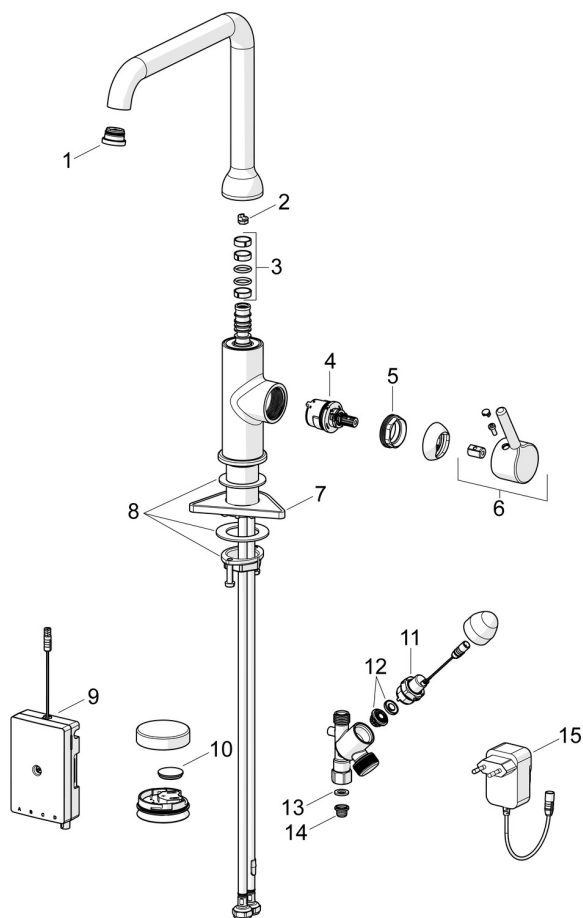

SP2639FH-33

	Nimi	Koodi	LVI
01	Poresuutin ja avain, Cascade SLC TJ A Mattamusta	1014808V-33	
02	Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667/10	6420169
02	Juoksuputken rajoitin, 60°/0°	159667V	6420240
02	Juoksuputken rajoitin, 120°	159670/10	6420287
03	Juoksuputken tiivistesarja	1001098V	6510210
04	Säätöosa, 3.0	1014428V	6420771
05	Kiristysmutteri, M34x1.5, SW30	1012133V	6420776
06	Käyttövipu Mattamusta	1001748V-33	
07	Tukilevy, 100x60mm	158825	6420134
08	Kiinnityssarja	602629V	6420651
09	Ohjausyksikkö, 9 V, Bluetooth	1015438V	
10	Paristo, CR2450 3 V Lithium	601468V	6420375
11	Pilottiventtiili, 3 V	601884V-F	6420432
12	Magneettiventtiilin kalvo	1006500V	6420750
13	Tiiviste, 18.5/12x2 EPD	438025/10	6420692
14	Roskasiivilät	199257/2	6420722
15	Virtalähde, 230/9 V, 550 mA	199550	6420575