



2660HU ORAS OPTIMA STYLE DUŠAS JAUCĒJKRĀNS

NO SĀNA DARBINĀMS

EAN: 6414150099342 static.oras.com/2660HU



- Sienas montāža
- Hroms
- Viensvira / rokturis, Tapveida, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija, Regulējama karstā ūdens fiksācija
- ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai, Pretvārsts (-i)
- Ekscentra savienojums (-i), Rozete (-s)
- DZR misiņš

TEHNISKIE DATI

PLŪSMA

Ūdens plūsma pie 300 kPa **0.21 l/s**

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/4
Iekārtas platums	150 ± 15 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	EB
Materiāls	Misiņš

NOTEIKUMI



EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

APSTIPRINĀJUMU VEIDI


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06397

ILGTSPĒJA

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	11,06
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,39
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2215,50
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,79
EPD module D (kg CO2 eq.)	-7,02

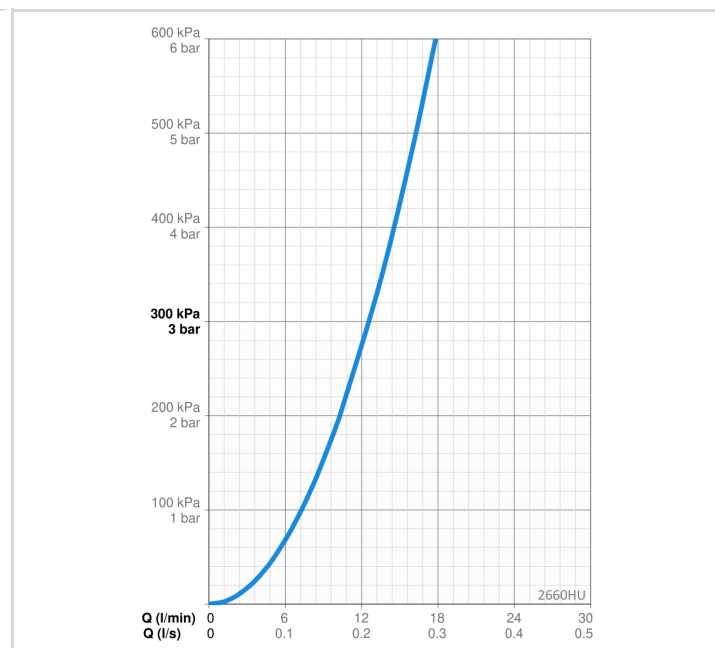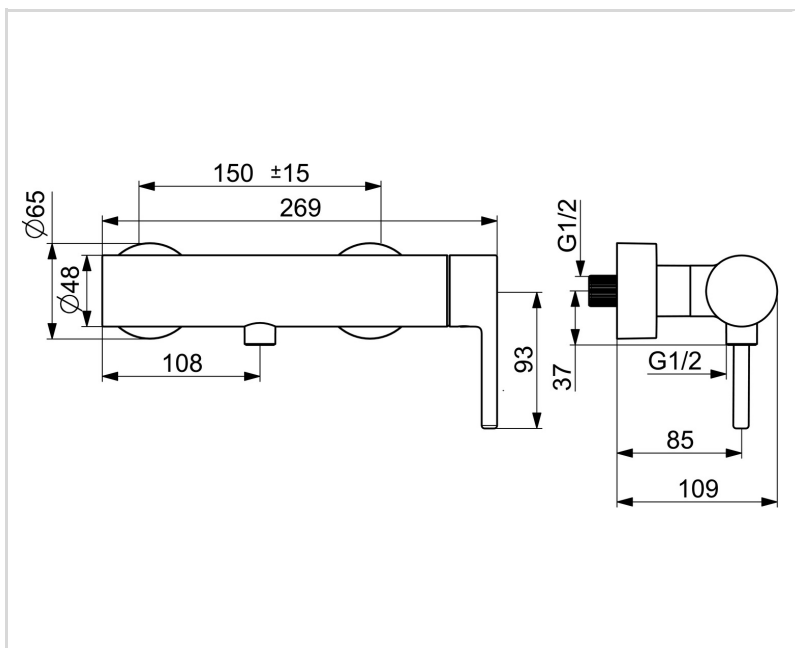

REZERVES DAĻAS

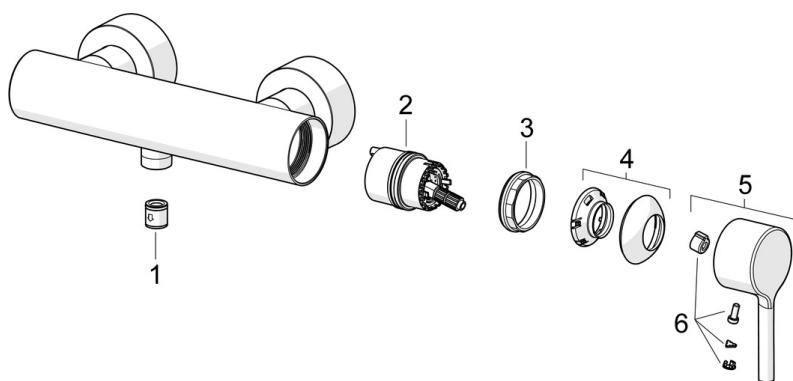

SP2660HU

	Nosaukums	Kods
01	Pretvārsts	601989V
02	Kasete	1003691V
03	Uzgrieznis, M42x1.5, SW 38	158726
04	Slēgbļodiņa Hroms	1001740V
05	Rokturis Hroms	1011901V
06	Dekoratīvā plāksnīte	1002323V