



2738F ORAS OPTIMA SEMIPRO VIRTUVINIS MAIŠYTUVAS

VALDYMO SVIRTIS ŠONE

EAN: 6414150079566 static.oras.com/2738F

Virtuvinis maišytuvas su lankščiu aukštu sukiojamu snapu bei patogiai suimti šonine svirtimi. Snapelis sukiojasi 120° laipsnių kampu (keičiamas į 60° arba 80°).



F – Lankstūs pajungimo vamzdeliai

- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- Sukiojamas snapas, Lankstus snapas, Galimas posūkio kampo fiksavimas
- Easy-Grip – paviršiaus dėka lengvai suimama svirtis, Valdomas svirtelė/rankenėle, Karšto/ šalto vandens simboliai
- Įprasta – vienodas ir švelnus vandens srautas, Intensyvi – gaivinanti vandens srovė
- Vandens temperatūros ir maksimalaus srauto ribojimo funkcijos
- Ø 40 mm keraminė valdančioji kasetė, Filtras (-ai)
- Lankstūs vandens pajungimo vamzdeliai
- DZR žalvario korpusas, Ypač žemas švino indeksas <0.3 %, Vandens kanalų danga be nikelio
- 2 srovių

TECHNINIAI DUOMENYS

SRAUTO DUOMENYS

Srovės stiprumas prie 300 kPa	0.2 l/s
Spaudimo praradimas (0.2 l/s)	300 kPa

TECHNINĖS YPATYBĖS



DN dydis	DN15
Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	G3/8
Projekcija	200 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	AA
Medžiaga	Žalvaris/Plastikas

REGULIAVIMAI


EN standartas	EN 817
Triukšmo klasė	I (ISO 3822) Oras lab.

SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS

STF sertifikatas	EUF129-20002662-TH2
KIWA SE	1607
Declaration of conformity	DoC

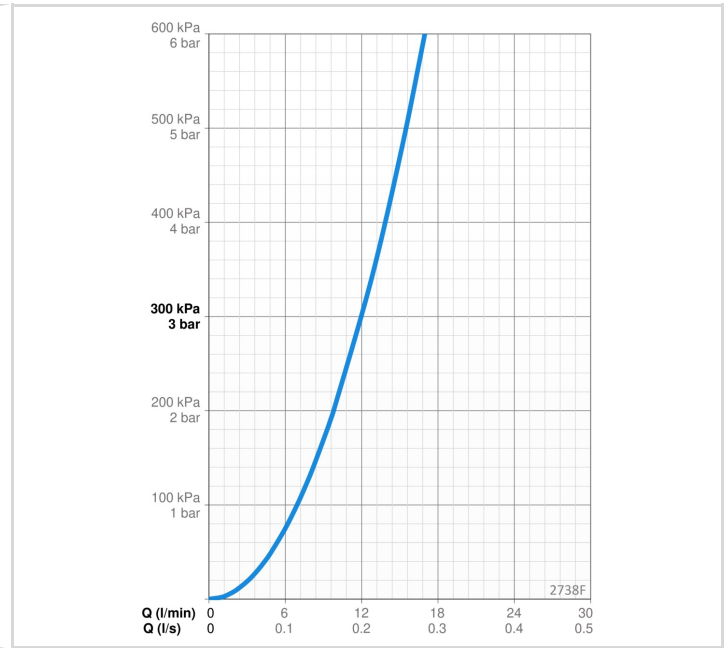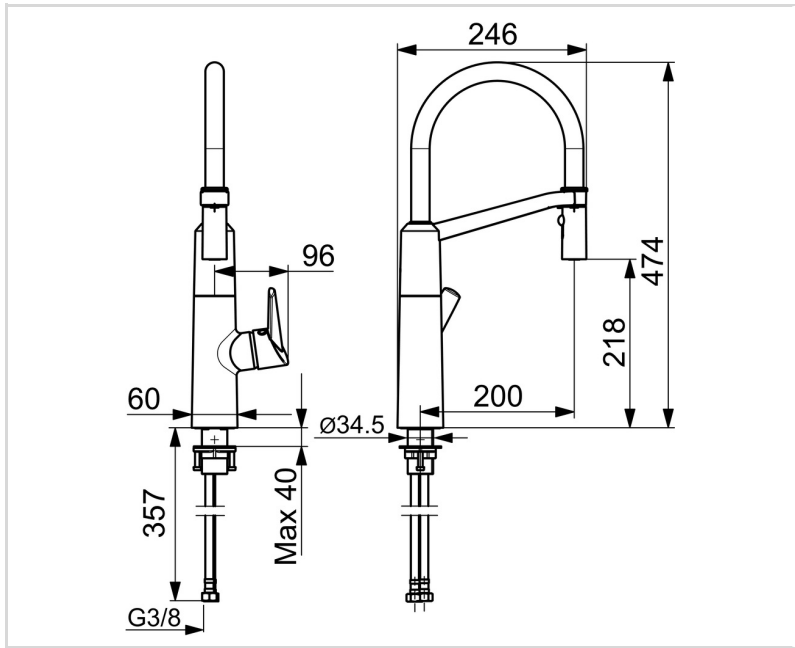

ATSARGINĖS DALYS

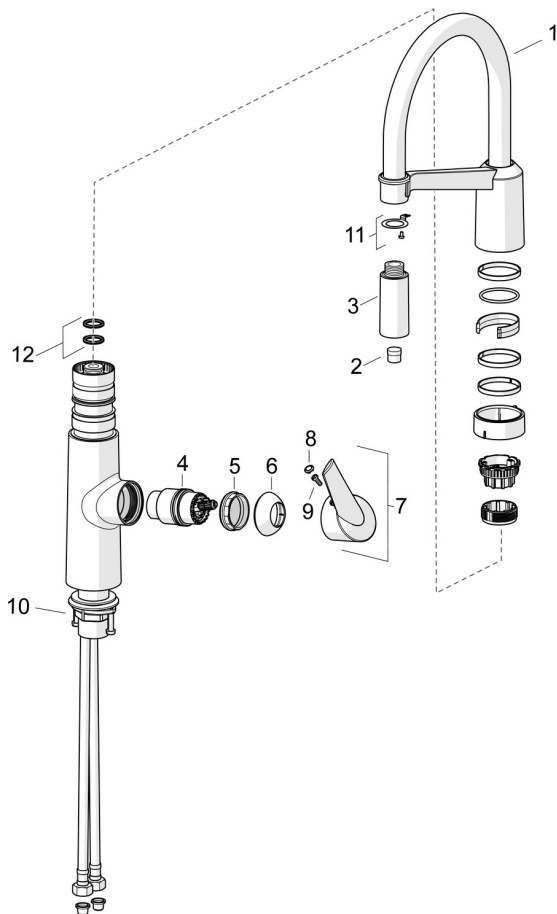

SP2738F

	Pavadinimas	Kodas
01	Aukštos snapelis Chromas	1002660V
02	Aeratorius	1000972V
03	Dušo galvutė Chromas	1001321V
04	Valdančioji kasetė, komplektas	158890
05	Užspaudimo veržlė, M42x1.5, SW 38	158726
06	Dangtelis Chromas	159053V
07	Svirtelė	601319V
08	Dekoratyvinis gaubtelis	159020/10
09	Varžtai, M4x10	159248/10
10	Tvirtinimo komplektas	602629V
11	Tvirtinimo detalė Nebegaminamas	1001323V
12	Tarpikliai	601072V