

EAN: 6414150058615 static.oras.com/2805

Izlietnes jaucējkrāns ar noteces aizvaru. Ar iebūvēta ierobežotāja mehānismu var regulēt maksimālo ūdens plūsmu un temperatūru.



- Virsmas montāža
- Hroms
- Stacionāra izteka
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Noteces aizvars ar spiedpogu
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Ø 40 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Kapara pievadi

TEHNISKIE DATI

PLŪSMA

Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.2 l/s
Normatīvais spiediens (0.1 l/s)	70 kPa

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS



Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	50 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	Ø10 mm
Projekcija	160 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	AA
Materiāls	Misiņš

NOTEIKUMI


EN Standarts	EN 817
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

APSTIPRINĀJUMU VEIDI

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----

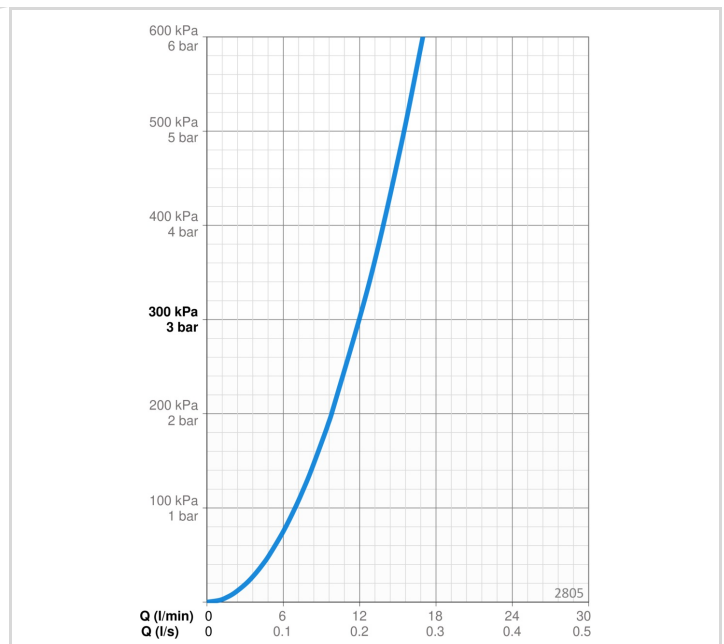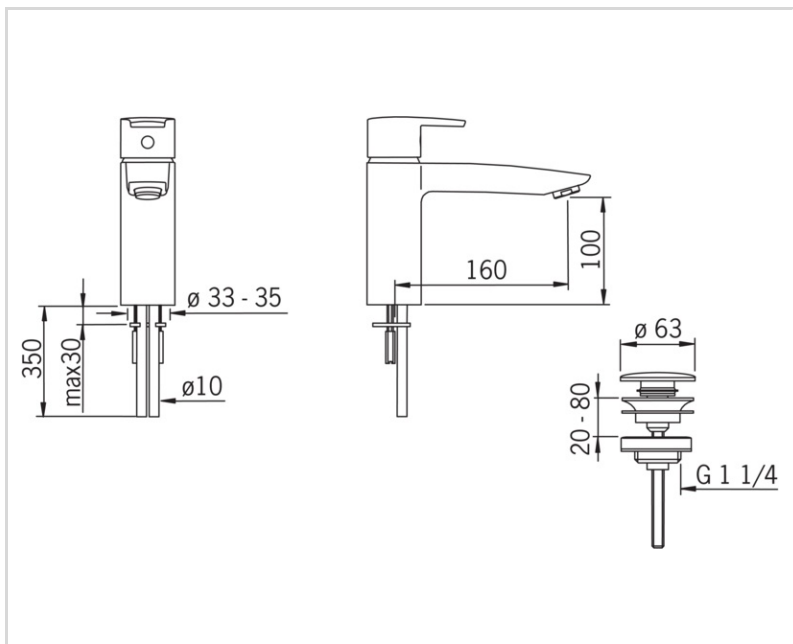

REZERVES DAĻAS

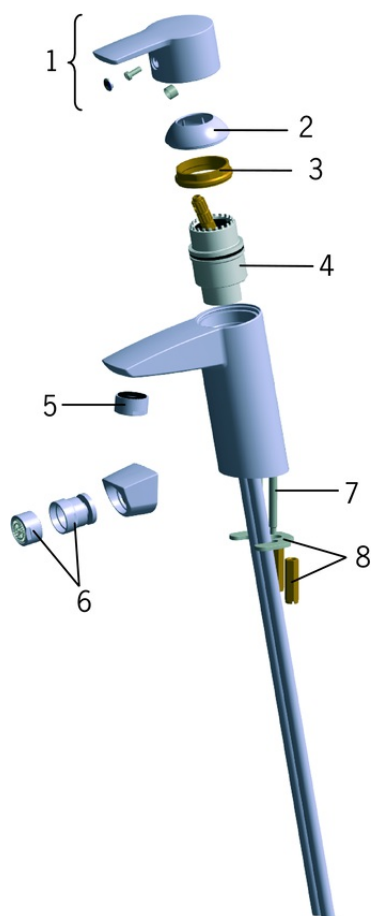

SP2810

	Nosaukums	Kods
01	Rokturis Hroms	159050V
02	Slēgbļodiņa Hroms	159053V
03	Uzgrieznis, M42x1.5, SW 38	158726
04	Kasete	158890
05	Aerators, M24x1 STD HC A Hroms	232211
06	Aerators, M24x1/M24x1 Hroms	232511
07	Stiprinājuma skrūve (10 gab.), M6x55	158727/10
08	Stiprinājuma plāksne ar uzgriežņiem	158697