

EAN: 6414150058608

VVS: 701961504 static.oras.com/2805F



Håndvaskarmatur i minimalistisk design. Leveres med push-up bundventil.

Armaturet passer i de fleste vaske og er særlig velegnet til brede vaske.

Mulighed for begrænsning af temperatur og vandmængde på kartouchen.

F = fleksible tilslutningsslanger.

- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- Standard luftblander
- Étgreb, Varmt/Koldt symboler
- Komplet push-up bundventil
- Mulighed for begrænsning af max. temperatur og vandmængde
- Ø 40 mm keramisk indsats til mængde- og temperaturregulering
- Fleksible tilslutningsslanger

TEKNISKE DATA

FLOW ATTRIBUTTER

Vandmængde ved 300 kPa	0.17 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	100 kPa

TEKNISKE EGENSKABER


Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	50 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	160 mm
Materiale	brass

BESTEMMELSER


EN standard	EN 817
Støjklasse	I (ISO 3822)

GODKENDELSE OG ERKLÆRINGER

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----

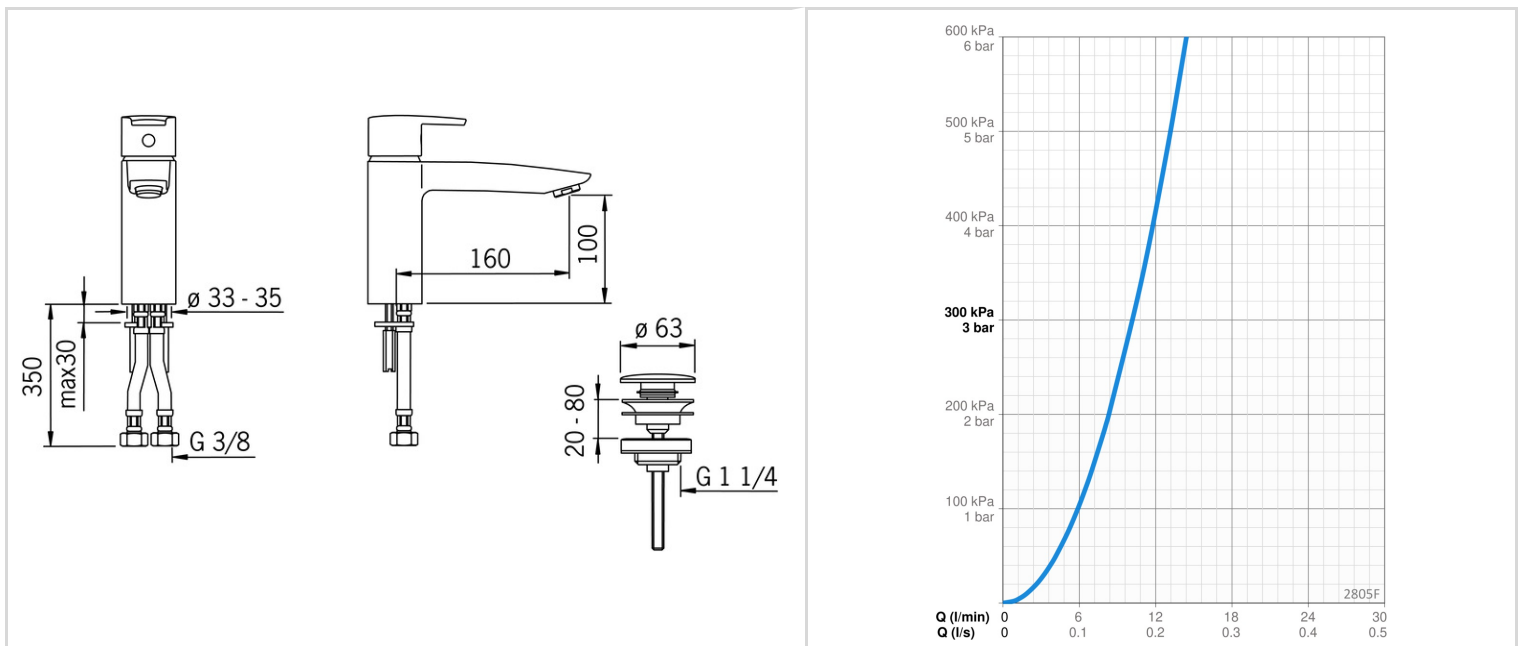

RESERVEDELE

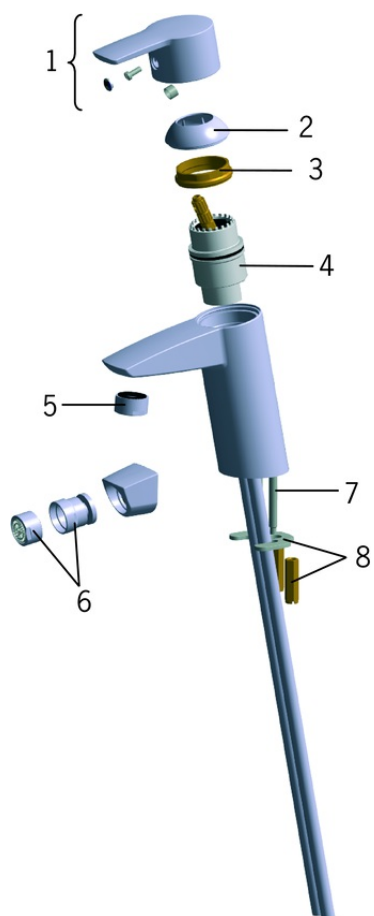

SP2810

	Navn	Kode	VVS
01	Greb Forkromet	159050V	745131850
02	Dækkappe Forkromet	159053V	745131851
03	Møtrik, M42x1.5, SW 38	158726	745131435
04	Komplet indmad	158890	745131154
05	Luftblander, M24x1 STD HC A Forkromet	232211	704283615
06	Luftblander med kugleled, M24x1/M24x1 Forkromet	232511	745131000
07	Gevindstang (10 stk), M6x55	158727/10	745131903
08	Bespændingssæt	158697	745131430