

EAN: 6414150059421




static.oras.com/2839F

Köögisegisti elektroonilise pesumasinaventiiliga. Ventii sulgub automaatselt 4 või 12 tunni pärast (vajutades nuppu avaneb ventii 4 tunniks, vajutades nuppu 5 sekundit avaneb ventii 12 tunniks). Patareitoitega, 6 V 2CR5.

F = painduvad phendustorud



- Köök
- Kangsegisti, Patareitoide, Pesumasinaventiil
- Tööpinnale paigaldatav
- Kroom
- Pööratav jooksutoru, Pöördnurga piiramise võimalus
- Õhustatud veesammas
- Elektrooniline pesumasinaventiil
- Üks kahv, Kuuma/külma sümbolid
- Temperatuuri ja vee vooluhulga piiramise võimalus seadeosast
- Prügipüüdur(id), $\varnothing$ 40 mm keraamiline seadeosa
- Magnetventiil, Funktsioonide indikaatorituled, Patarei tühjenemise indikaator
- Painduvad ühendustorud

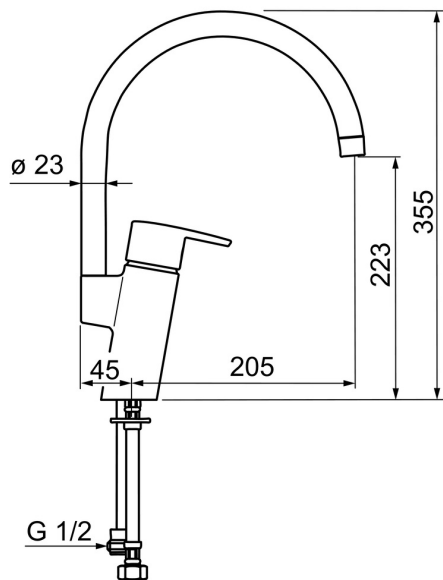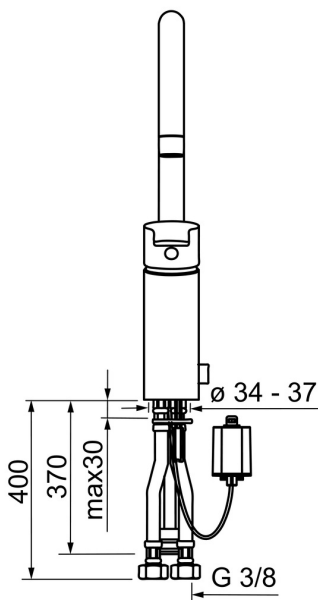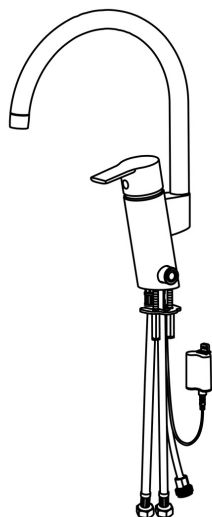



Tehnilised andmed

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa	0.2 l/s
Rõhukadu vooluhulgal (0.2 l/s)	300 kPa

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/8
Tööulatus	205 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	AA
Materjal	Messing
Spout swivel range	120° (60° / 0°)

Tarkvaraseaded

Pesumasinaventili lahtiolekuaja pikkus	4 h / 12 h
--	------------

Elektroonika


Patarei	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------

Määrused


EU Direktiiv	CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091 , EN 817, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Hääleklass	I (ISO 3822)
Kaitseklass	IP 55

Heakskiidud ja deklaratsioonid

STF-sertifikaat	EUF129-22005212-TH
UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Declaration of conformity	EMC

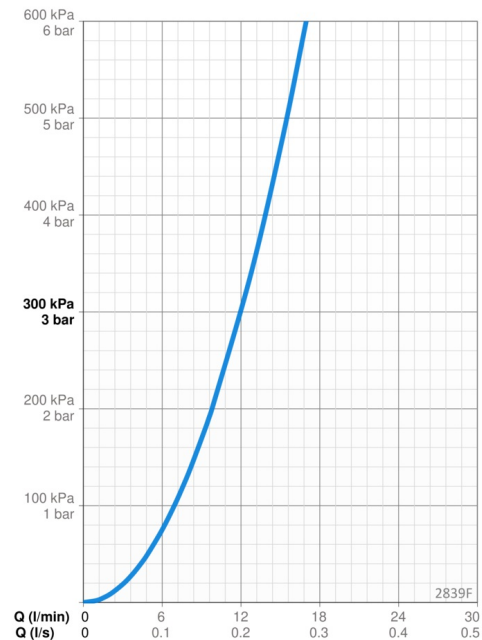

Varuosad

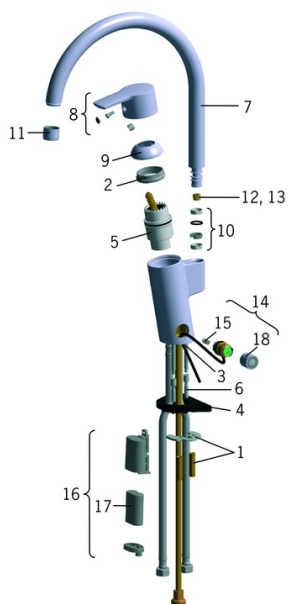

SP2839F

	Nimetus	Kood
01	Kinnitusplaat mutritega	158697
02	Pingutusmutter, M42x1.5, SW 38	158726
03	Paigalduskruvi, M6x65 Lõpetatud	158747/10
04	Tugiplat, 100x60mm	158825
05	Seadeosa	158890
06	Pikenduskruvi, M6	158893
07	Jooksutoru komplektne	159010V
08	Kahv	159050V
09	Kaitsekate	159053V
10	Tihendid	159499
11	Õhusti, M22x1 HC B	232201
12	Jooksutoru pöördenuga piiraja, 120°	159670/10
13	Jooksutoru pöördenuga piiraja, 60°/0°	159667V
13	Jooksutoru pöördenuga piiraja, 60°/0°	159667/10
14	Magnetventiil	600047V
15	Prügipüüdur	600038V
16	Patareikarbik kompl., 2CR5 6 V	199417V
17	Liitiumpatarei, 2CR5 6 V	198330
18	Kate	600093V