

EAN: 6414150082320



LVI: 6110242

static.oras.com/3013F



Pesuallashana, jossa etäkäytettävä Smart Bidetta -käsisuihku. Smart Bidetta -käsisuihkun toiminta: Kun käsisuihku nostetaan ripustimesta, alkaa vesi virrata hanasta. Painettaessa käsisuihkun liipaisimesta vedentulo siirtyy käsisuihkulle. Hana sulkeutuu automaattisesti, kun Bidetta-käsisuihku laitetaan takaisin ripustimeen. Joustavat kytkentäputket. Ohjausyksikön ja Oras Bidetta -käsisuihkun etäisyyden ollessa yli 2 m, varmista putkidimensiot Orakselta.

- Pesuallas
- Yksiotte, Paristokäyttöinen, Bidetta
- Tasoasennus
- Kromi
- Kiinteä juoksuputki
- Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen, Integroitu poresuutin
- Yksi käyttövipu/kahva, Kuuma/Kylmä symbolit
- Käsisuihku, Suihkupidike, Suihkuletku (1600 mm)
- Etäkäytettävä Smart Bidetta
- Lämpötilan ja virtaaman rajoitusmahdollisuus
- Ø 40 mm säätöosa, Termostaattinen säätöosa
- Magneettiventtiili, Erillinen ohjausyksikkö, Alhaisen paristovarauksen ilmainen
- Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä
- 1 suihkutoiminto

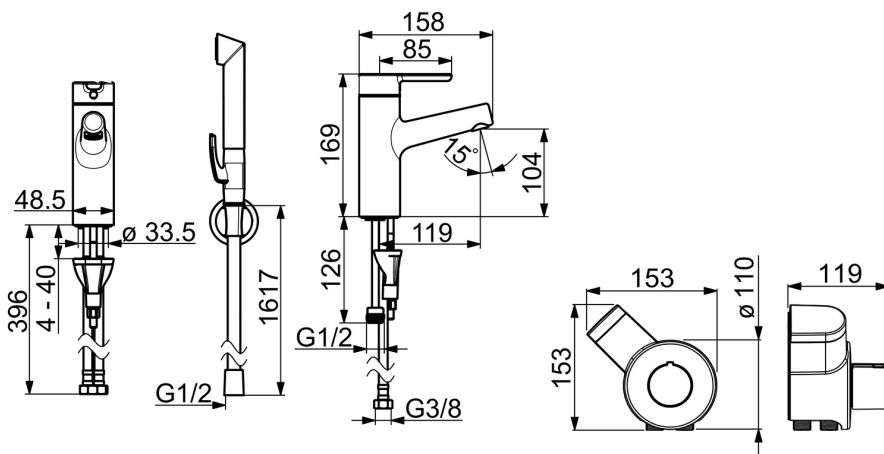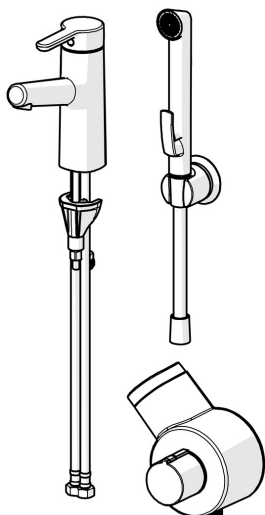



Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	170 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	50 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Ulottuma	119 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	HC
Materiaali	Messinki

Ohjelmistoasetukset

Max. virtaama-aika	2 min
--------------------	-------

Elektroniikan tiedot


Paristo	AA 1.5 V Lithium x 2, CR 2450 3 V
---------	-----------------------------------

Määräykset


EU Direktiivit	C € EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standardi	EN 817, EN 1111, EN 1113, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55

Hyväksynnät ja Deklaraatiot

STF sertifikaatti	EUFI29-19004498-TH1
Declaration of conformity	EMC

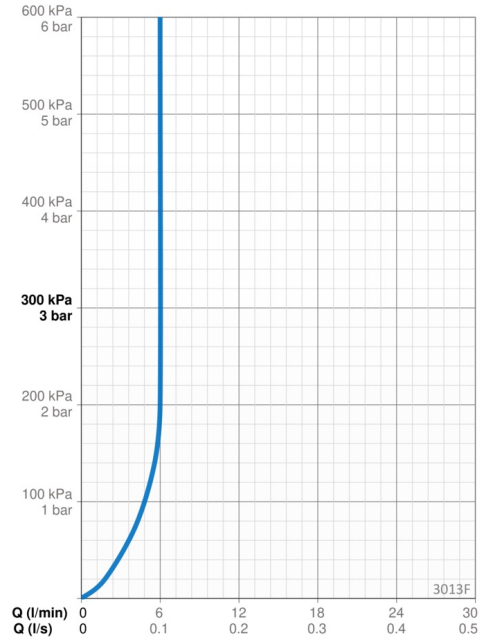

Varaosat

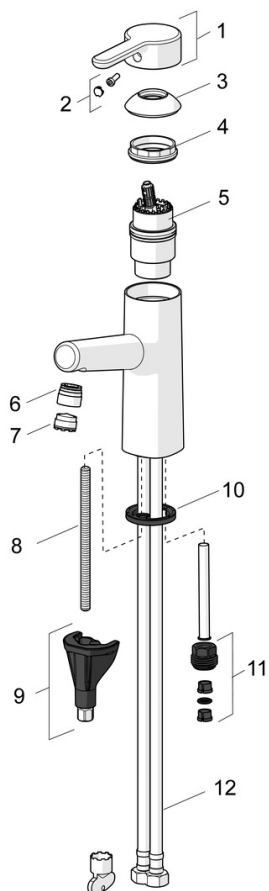

SP3000F

	Nimi	Koodi	LVI
01	Käyttövipu Lopetettu	1003074V	6420649
02	Merkkinasta	1002323V	6420665
03	Suojakuppi	1001740V	6420648
04	Kiristysmutteri, M42x1.5, SW 38	158726	6420331
05	Säätöosa	158890	6420301
06	Poresuuttimen soviterengas	1001722V	6510211
07	Poresuutin, M18.5x1, TJ	602671V	6510206
08	Kiinnitysruuvi, M8x1, L=130	1000780V	6420637
09	Kiinnityssarja	602610V	6420634
10	Pohjatiiviste	1002371V	6420646
11	Nippa	159684	6420241
12	Joustava kytkentäputki, L=475, G3/8-M10x1 LH	1001515V	6420617