



3910FH ORAS SAGA STYLE IZLIETNES JAUCĒJKRĀNS

VIENSVIRAS

EAN: 6414150089084 static.oras.com/3910FH

Projektu tirdzniecībai



- Virsmas montāža
- Hroms
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ķēdes turētājs bez ķēdes
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Ø 35 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- 3S-Installation - ātra un droša montāžas sistēma

TEHNISKIE DATI

PLŪSMA

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju) **0.1 l/s**

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Karstā ūdens piegāde **max. +70°C**
Darba spiediens **50 - 1000 kPa**
Savienojuma izmērs **G3/8**
Projekcija **103 mm**
Materiāls **Misiņš**

NOTEIKUMI



EN Standarts **EN 817**
Trokšņu klase **I (ISO3822)**

APSTIPRINĀJUMU VEIDI


KIWA SE **1413**
Declaration of conformity **DoC**
EPD **S-P-06391**

ILGTSPĒJA

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **6,93**
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,19**
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1854,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,01**
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,05**
EPD module D (kg CO2 eq.) **-4,93**

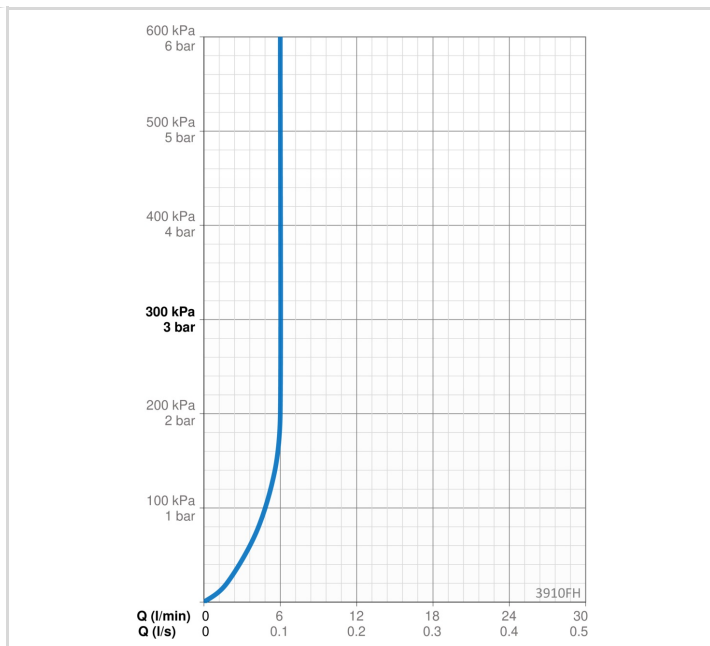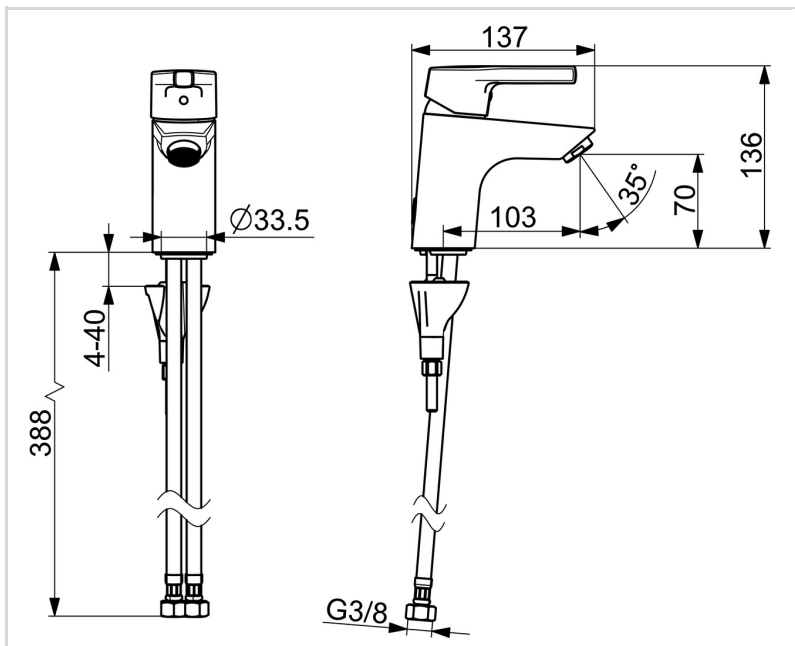

REZERVES DAĻAS

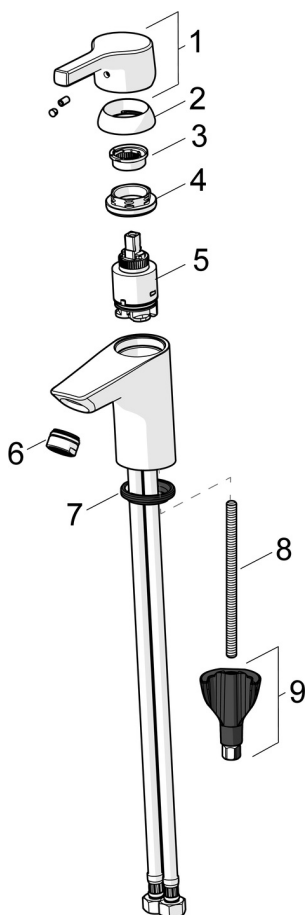

SP3910FH

Nosaukums	Kods
01 Rokturis Hroms Noņemts no ražošanas	1005671V
02 Slēgblodiņa Hroms	601967V
03 Temperatūras regulēšanas ierobežotājs Noņemts no ražošanas	601973V
04 Uzgrieznis, M40x1, SW30	1003409V
05 Kasete, 3.5 Classic	601969V
06 Aerators, M24x1, 6 l/min Hroms	601974V
07 Starplika	1002371V
08 Stiprinājuma skrūve, M8x1, L=130	1000780V
09 Stiprinājuma komplekts	602610V