

3931FH ORAS SAGA STYLE VIRTUVES JAUCĒJKRĀNS

NO SĀNA DARBINĀMS

EAN: 6414150088889 static.oras.com/3931FH

Projektu tirdzniecībai



- Virsmas montāža
- Hroms
- Pagrieziena leņķa ierobežošanas opcija
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Viensvira / rokturis, Karstā / Aukstā ūdens apzīmējums
- Ūdens temperatūras un maksimālās plūsmas ierobežošanas funkcija
- Ø 35 mm keramikas kasete plūsmas un temperatūras regulēšanai
- Lokani pievadi
- 3S-Installation - ātra un droša montāžas sistēma

TEHNISKIE DATI

PLŪSMA

Ūdens plūsma pie 300 kPa **0.16 l/s**

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

DN izmērs **DN15**
 Karstā ūdens piegāde **max. +80°C**
 Darba spiediens **50 - 1000 kPa**
 Savienojuma izmērs **G3/8**
 Projekcija **203 mm**
 Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717) **AA**
 Materiāls **Misiņš**

NOTEIKUMI



EN Standarts **EN 817**
 Trokšņu klase **I(ISO3822)**

APSTIPRINĀJUMU VEIDI


KIWA SE **1444**
 Declaration of conformity **DoC**
 EPD **S-P-06396**

ILGTSPĒJA

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **12,86**
 EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,26**
 EPD module B7 (kg CO2 eq.) **3782,40**
 EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
 EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,39**
 EPD module D (kg CO2 eq.) **-7,27**

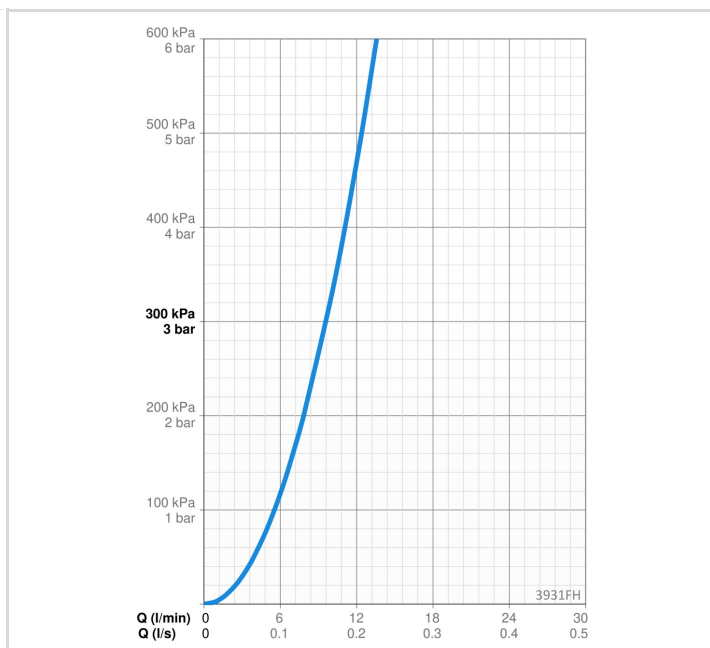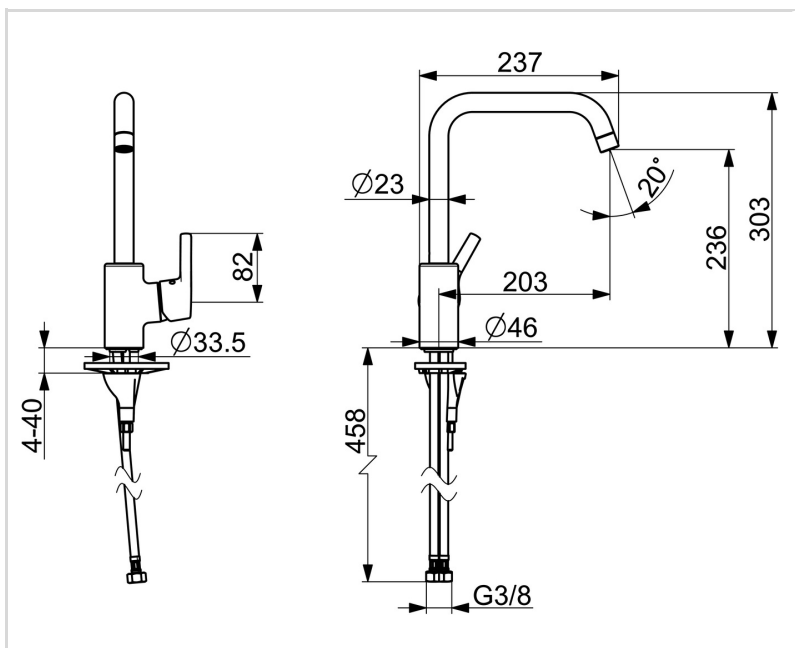

REZERVES DAĻAS

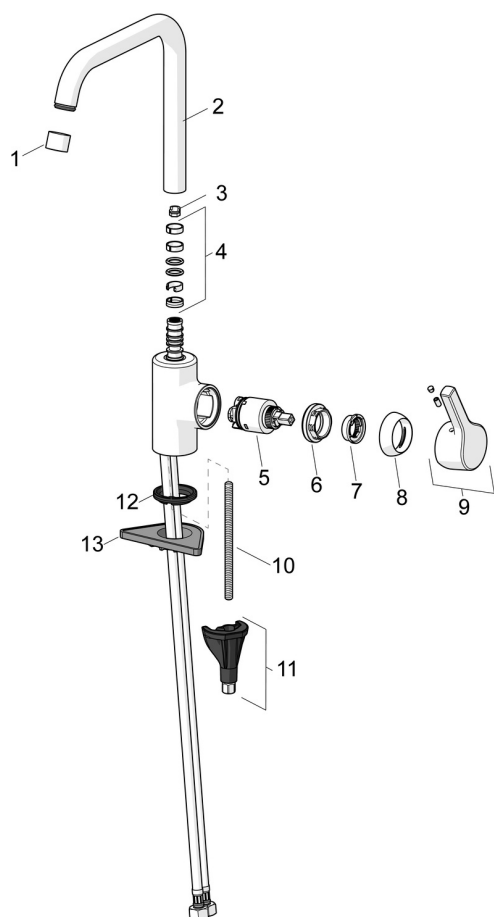

SP3931FH

	Nosaukums	Kods
01	Aerators, M22x1 STD CC A Hroms	1001070V
02	Izteka Hroms	1001049V
03	Iztekas pagrieziens ierobežotājs, 60°/0°	159667/10
03	Iztekas pagrieziens ierobežotājs, 120°	159670/10
04	Iztekas blīvgredzenu komplekts	1001098V
05	Kasete, 3.5 Classic	601969V
06	Uzgrieznis, M40x1, SW30	1003409V
07	Temperatūras regulēšanas ierobežotājs Noņemts no ražošanas	601973V
08	Slēgblodiņa Hroms	601967V
09	Rokturis Hroms Noņemts no ražošanas	1005672V
10	Stiprinājuma skrūve, M8x1, L=130	1000780V
11	Stiprinājuma komplekts	602610V
12	Starplika	1002371V
13	Atbalsta plāksne, 100x60mm	158825