



EAN: 6414150098673

static.oras.com/5676Z

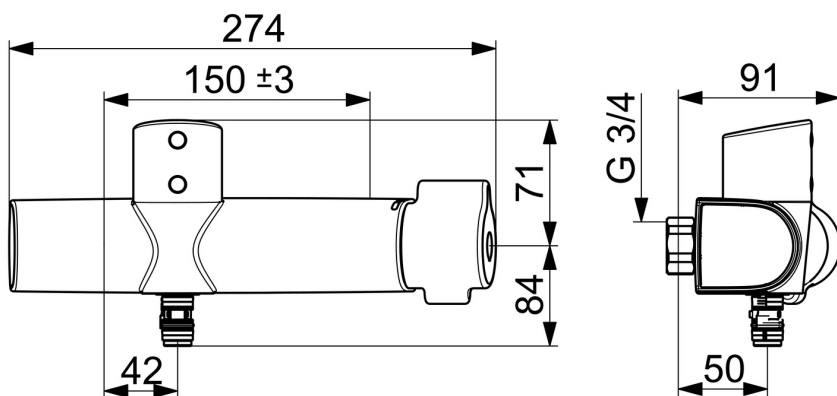

- Ravi- ja hoolekandeaesutused
- Kontaktivaba, Termostaatiline, Patareitoide, Bluetooth®
- Seinapealne paigaldus
- Kroom
- Temperatuuriseadekahv
- Väliskorpus ei kuumene kasutamisel
- Termostaat automaatseks temperatuuri seadmiseks, Tagasilöögiklapid, Prügipüüdur(id)
- Autofookusega infrapunasensor, Magnetventiil, Patarei tühjenemise indikaator
- Otse ühendatav
- Tsingikaokindel messing, Niklivabad veekanaliid, Termiliselt desinfitseeritav vastavalt DVGW W 551, Oras App'iga muudetavad tarkvara seadistused





Tehnilised andmed

Vooluhulk

Vooluhulk 300 kPa	0.16 l/s
-------------------	----------

Tehnilised omadused

Kuum vesi	max. +70°C
Kasutussurve	100 - 1000 kPa
Ühenduse mõõt	G3/4
Paigalduslaius	150 ± 3 mm
Tagasivoolu kaitse (EN1717)	AA
Materjal	Messing

Tarkvaraseaded

Järelvooluaja pikkus	2 s (1-20 s)
Automaatloputus	off (off/1-120 h)
Automaatloputuse periood	30 s (1-1800 s)
Maksimaalne vee vooluaja pikkus	2 min (1 - 1800 s)

Elektronika

Patarei	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

Määrused


EU Direktiiv	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Hääleklass	I (ISO 3822)
Kaitseklass	IP 55

Heakskiidud ja deklaratsioonid


UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-06394

Jätkusuutlikkus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,16
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,60
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,26
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,45
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	4128,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,05
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,34
EPD module D (kg CO2 eq.)	-8,95

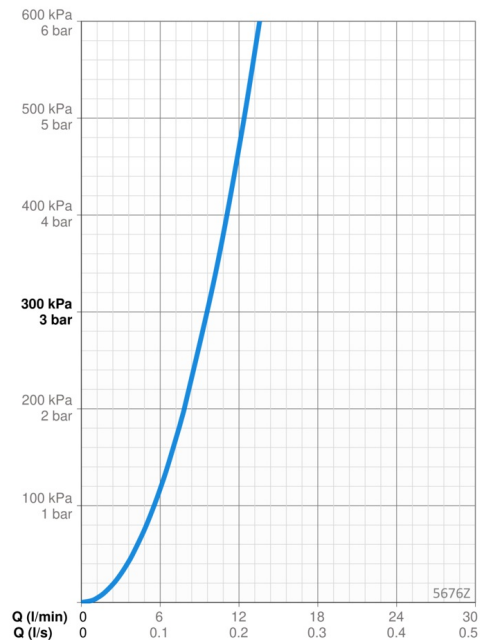

Varuosad

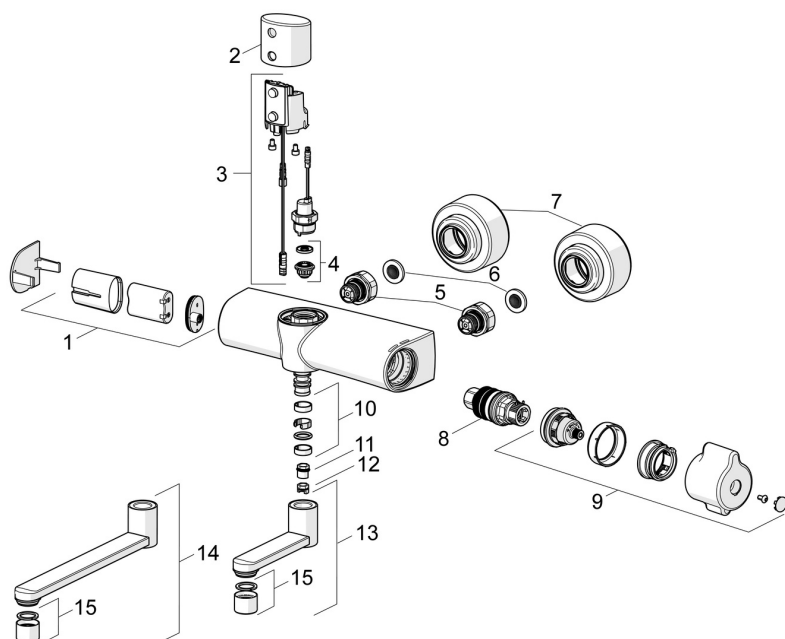

SP5671U

	Nimetus	Kood
01	Patareikarbik kompl.	199438V
02	Sensoriaus laikiklis	1006102V
03	Remondikomplekt	1017251V
04	Magnetventiili membraan	1006500V
05	Ühendada	602438/2
06	Prügipüüdurid, G3/4, DN20	178375V
07	Peiteäärrik	1006473V
08	Termostaat/seadeosa	178780V
09	Temperatuuriseadekahv	1006058V
10	Tihendid	602707V
11	Jooksutoru pöördenuurga piiraja, 60°/0°	159667V
12	Piiraja, 120°	602499V
13	Jooksutoru komplektne, L=100	290016
14	Jooksutoru komplektne, L=200	290017
15	Õhusti, M22x1 STD PL HC A Laminar	1003610V