



5738FZ ORAS CARE HYBRID KJØKKENKRAN, 3 V, BLUETOOTH

HYBRID, BATTERIDREVET, BLUETOOTH®

EAN: 6414150102042

Care Hybrid-serien gir deg en helt ny, moderne design som passer inn på ethvert kjøkken. Høy, buet tut. Hendelen kan enkelt betjenes ved å bruke baksiden av hånden, og med våre intelligente berøringsfrie funksjoner bygd inn i samme kran, støtter den også hygienisk bruk uten behov for berøring.

Standard strålesamler montert, det følger med strålesamler for laminær stråle i esken som kan byttes ut.

Med batteridrift

- Helse og omsorg, Offentlige rom
- Benkemontert
- Krom
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning, Profilbygd tut
- CASCADE® - stråle
- Ettgrepshendel, Varmt/kaldt symbol
- Temperatur- og mengdebegrensner
- ø 40 mm kassett
- Advanced PSD sensor, Magnetventil, Omformer inkludert
- Fleksible slanger
- DZR messing, 3S Installasjon



TEKNISK DATA

FLOW ATTRIBUTTER

Vannmengde ved 300 kPa	0.23 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	220 kPa

TEKNISKE EGENSKAPER

DN-størrelse (nominell dimensjon)	DN6
Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	178 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	AA
Materiale	brass

PROGRAM INSTILLINGER

Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Funksjonstid	10 s (1 - 1800 s)

ELEKTRONISKE ATTRIBUTTER

Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)


BESTEMMELSER

EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 817, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 55

GODKJENNINGER OG ERKLÆRINGER

STF Sertifikat	EUFI29-23004174-TH
KIWA SE	1888
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07817

RESERVE DELER

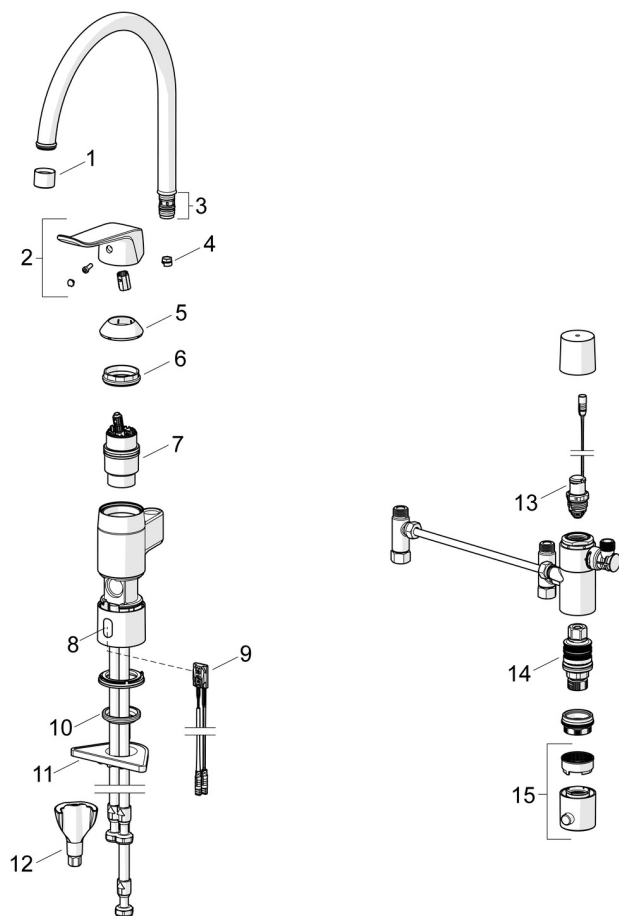

SP5738FZ

	Navn	Kode	NRF
01	Strålesamler, M22x1 STD PL HC A Laminar Krom	1003610V	4205397
02	Hendel, L=136 Krom	1005294V	4205017
03	O-ring sett	159499	4204476
04	Begrenser for svingbar tut, 60°/0°	159667/10	4204578
04	Begrenser for svingbar tut, 120°	159670/10	4204579
05	Dekkring Krom	602589V	4205222
06	Festemutter for kassett, M42x1.5, SW 38	158726	4204528
07	Kassett	158890	4204627
08	Vindu	1014281V	1375009
09	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V	4205469
10	Underlagsskive	1002371V	4205303
11	Støtteplate, 100x60mm	158825	4204534
12	Kranfeste komplett	602610V	4205225
13	Pilotventil, 3 V	601884V-F	4205089
14	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
15	Temperaturreguleringsgrep Krom	602062V	4205476
N.I.	Batteri, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V	4204405