



5791BF ORAS CARE TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

ETTGREPPSBLANDARE

EAN: 6414150100703

RSK: 8275109 static.oras.com/5791BF

Oras Care tvättställsblandare med fast utloppspip. Ergonomisk bygelspak 180mm, som erbjuder god användbarhet för alla användare och situationer. Inbyggd begränsning för temperatur och flöde. Flexibla anslutningsrör G3/8". Oras 3S-Installation för snabb och enkel montering. 4MS godkänd mässingslegering.



- Vård & omsorg
- Bänkmonterad
- Krom
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Ettgreppsblandare, Bygelspak, Lång spak, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshårdig mässing, Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering

TEKNISK DATA

FLÖDESEGENSKAPER

Flöde vid 300 kPa	0.18 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	95 kPa

TEKNISKA EGENSKAPER

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Längd/höjd	180 mm
Projection	114 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	Mässing

BESTÄMMELSER



EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)

GODKÄNNANDEN OCH CERTIFIKAT


Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-06391

HÅLLBARHET

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	8,67
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,24
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3337,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,16

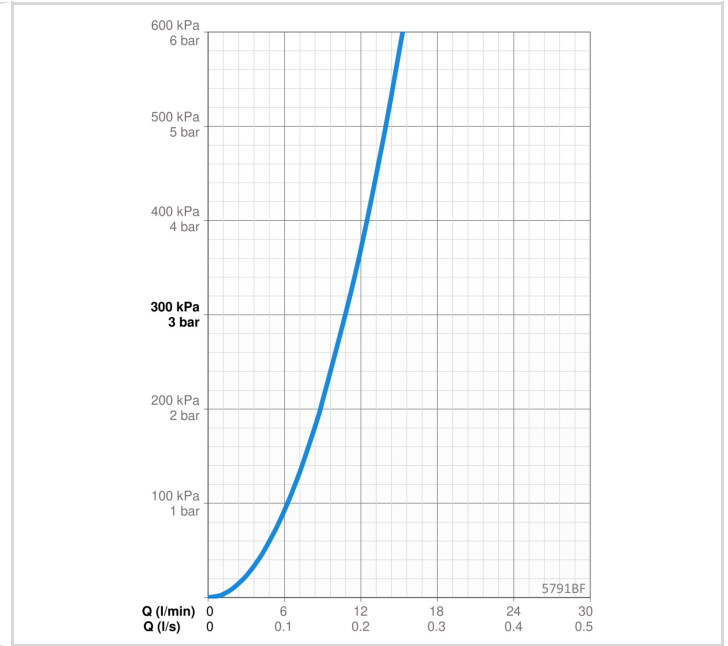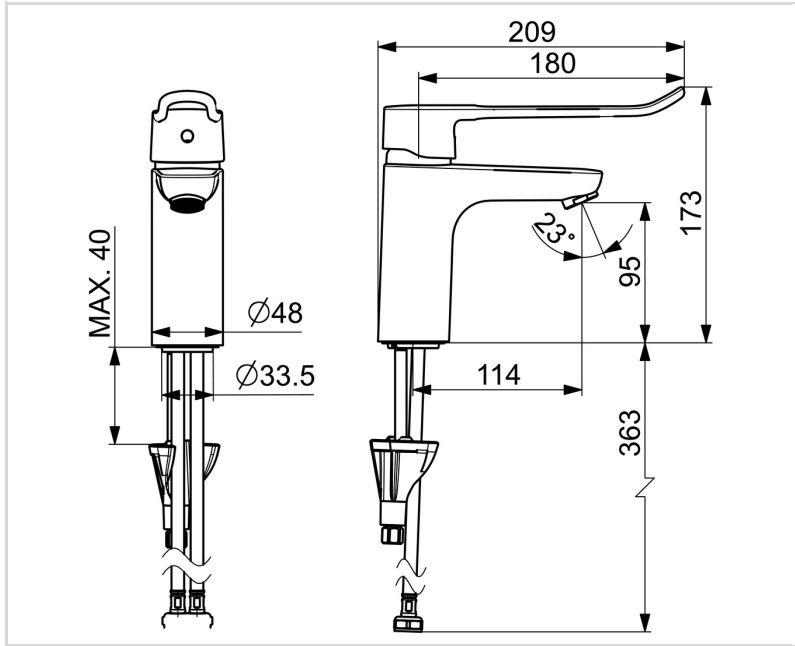

RESERVDLAR

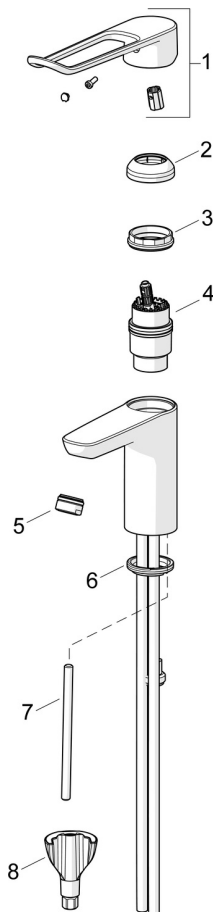

SP5791BF

Namn	Kod	RSK
01 Lång spak, L=180 Krom	201180	8387000
02 Skyddskåpa Krom	1000664V	8386091
03 Fästmutter, M42x1.5, SW 38	158726	8347501
04 Reglerinsats	158890	8347507
05 Strålsamlare, M24x1 STD HC A Krom	232211	8242102
06 Bottentätning	1002371V	
07 Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
08 Monteringsatts	602610V	8393996