



6180 ORAS ELECTRA DUSJKRAN, 6 V

BATTERIDREVET, BERØRINGSFRI

EAN: 6414150052491

NRF: 4200482 static.oras.com/6180



Trykkstyrt, berøringsfri kran som reagerer raskt og presist på endringer i vanntrykket. Passer i anlegg hvor det er flere tappesteder på samme ledningstrekk og hvor varmtvannstemperaturen er konstant.

Temperaturrettet er utstyrt med sperreknapp for å hindre skålding.

Batteridrevet, 6V.

- Offentlige rom
- Veggmontert
- Krom
- Temperaturreguleringshendel, Sikkerhetshendel
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C
- Smussfilter, Tilbakeslagsventil, Pressostatkassett for temperaturregulering
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Justerbare program innstillinger (magnetpinne)

TEKNISK DATA

FLOW ATTRIBUTTER

Vannmengde ved 300 kPa	0.2 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	300 kPa

TEKNISKE EGENSKAPER

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/4
Installasjons bredde	150 ± 3 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	brass

PROGRAM INSTILLINGER

Etterrenningstid	5 s
Funksjonstid	5 min
Åpningsavstand	0-5 cm

ELEKTRONISKE ATTRIBUTTER

Batteri	Lithium 2CR5 6 V
---------	------------------

BESTEMMELSER



EU Directive	CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Støyklasse	II (ISO 3822) Oras lab.
Tetthetsklasse	IP 55

GODKJENNINGER OG ERKLÆRINGER


UN38.3	UN38-3 Maxell 2CR5
Declaration of conformity	EMC
EPD	S-P-06397

BÆREKRAFTIGHET

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	7,52
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,27
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	2110,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,54
EPD module D (kg CO2 eq.)	-4,77

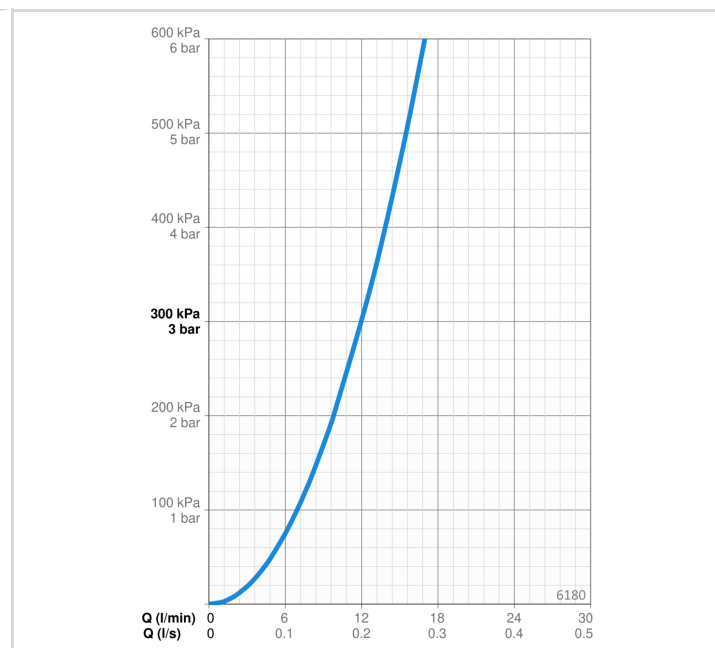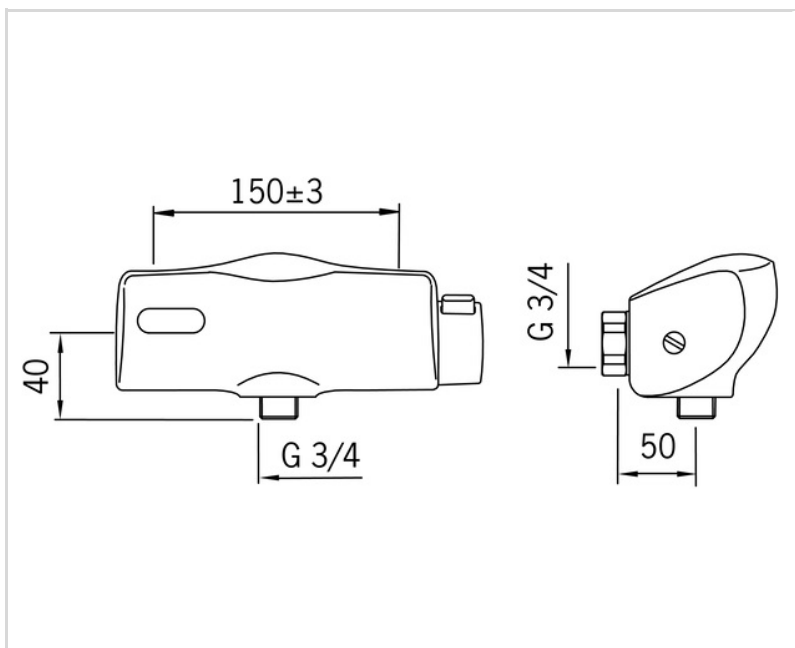

RESERVE DELER

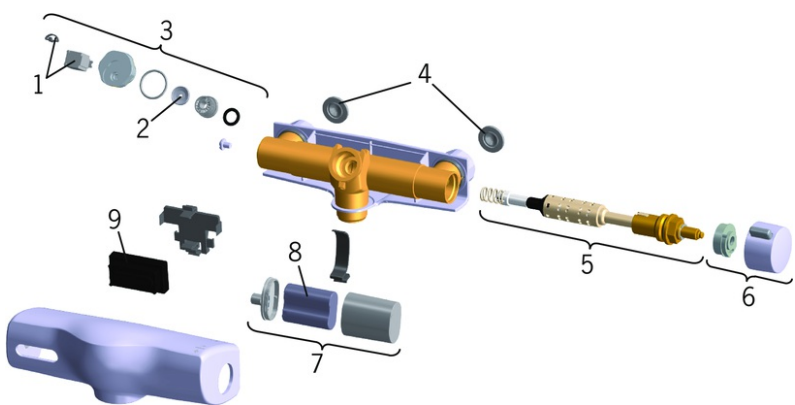

SP6180

Navn	Kode	NRF
01 Pilotventil	199426V	4204446
02 Membran	199240V	4204448
03 Magnetventil, komplett	199423V	4204447
04 Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472
05 Pressostat kassett	169940V	4204442
06 Temperaturreguleringsgrep Krom	169945V	4204439
07 Batteriboks komplett	199438V	4204449
08 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	4204804
09 Sensor, 6 V	600259V	4202873