



# 6188Z ORAS ELECTRA SERVANTKRAN, 3 V, BLUETOOTH

BERØRINGSFRI, BATTERIDREVT, BLUETOOTH®

EAN: 6414150097850

Berøringsfri servantkran for kaldt eller forblandet vann. Batteridrift 3 V. Lengden på tuten er 175 mm. laminær strømming. Kranen er utstyrt med smussfilter, tilbakeslagsventil, stengeventil og tilslutning G 1/2" utvendig gjenge. Bluetooth® sensor gjør det mulig å følge med på vannforbruk etc eller justere parametrene etter brukerens behov. Dette gjøres i Oras App som lastes ned fra App Store eller Google Play.



- Helse og omsorg, Offentlige rom
- Veggmontert
- Krom
- Fast tut, Støpt tut
- PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk, Laminær strålesamler uten innblanding av luft, Hærverkssikker strålesamler
- Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Indikator for lav spenning
- Et innløpsrør for kaldt eller forblandet vann, Utvendige gjenger, Avstengningsventil
- Justerbare innstillinger via App (Bluetooth)

## TEKNISK DATA

### FLOW ATTRIBUTTER

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrensere)	0.1 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	200 kPa

### TEKNISKE EGENSKAPER

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G1/2
Projeksjon	175 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	AA
Materiale	brass

### PROGRAM INSTILLINGER

Etterrenningstid	3 s (1-20 s)
Automatisk spyling	off (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	30 s (1-1800 s)
Funksjonstid	2 min (1 - 1800 s)

### ELEKTRONISKE ATTRIBUTTER



Batteri	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	4.x (D034445)

### BESTEMMELSER


EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Tetthetsklasse	IP 55

### GODKJENNINGER OG ERKLÆRINGER

KIWA SE	1566
Declaration of conformity	RED

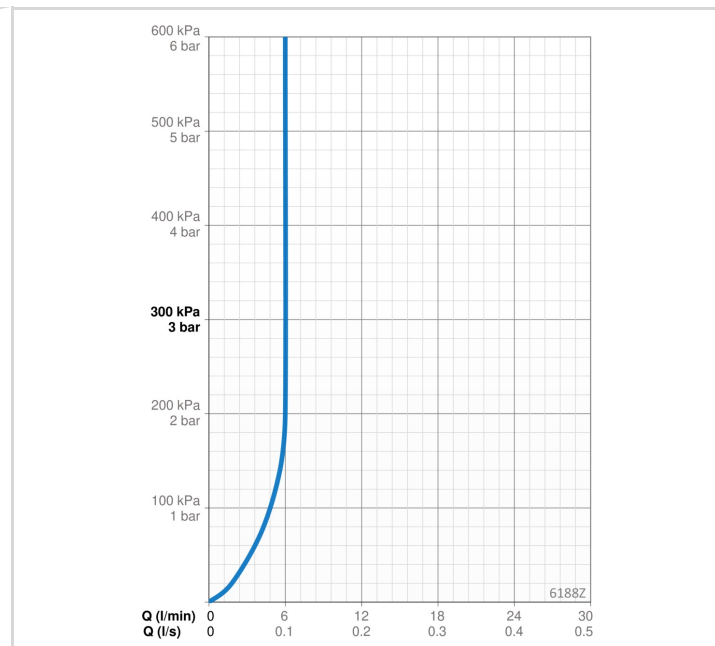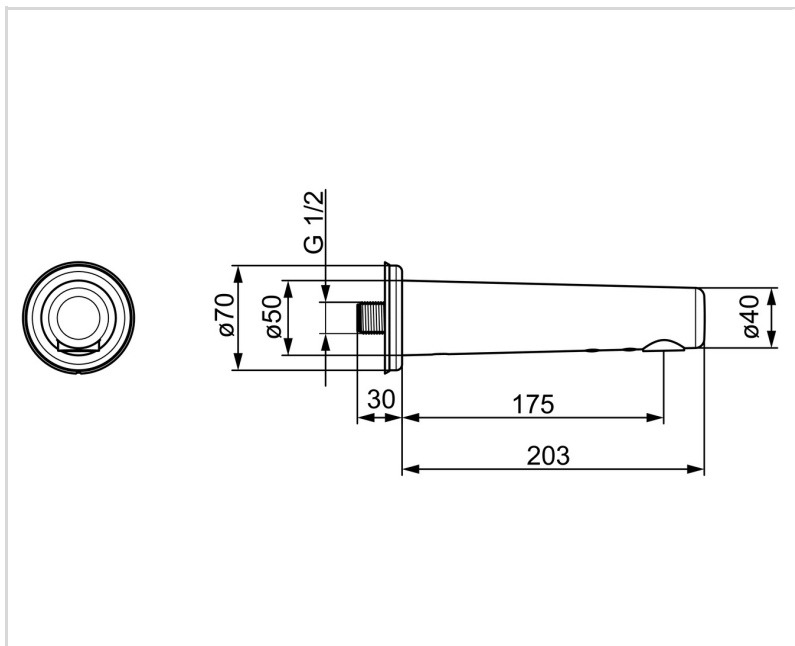

**RESERVE DELER**

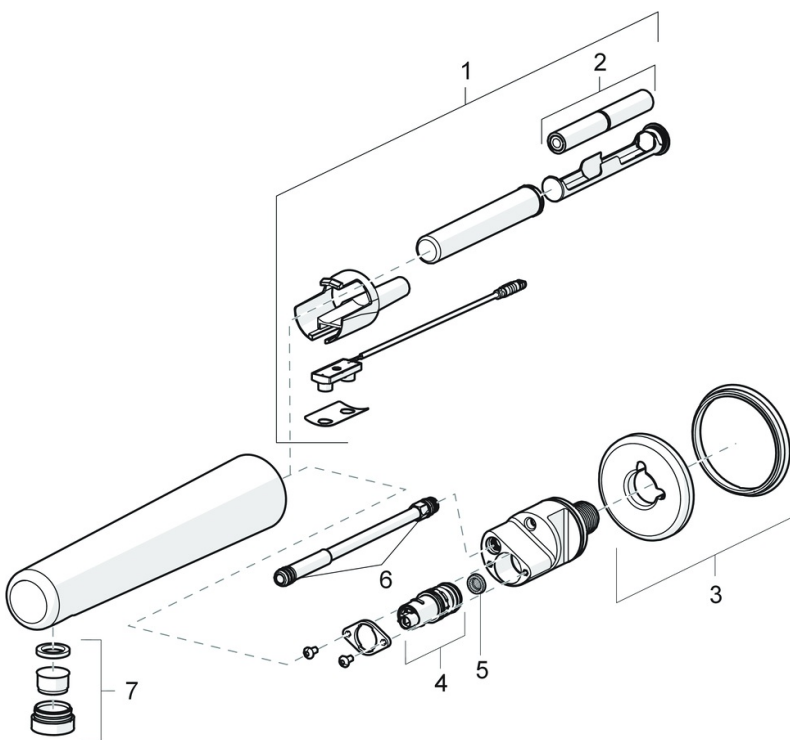

**SP6188**

Navn	Kode	NRF
01 Sensor, 3 V Utgått	602395V	4205374
01 Sensor, 3 V Bluetooth	1000689V	
02 Batteri, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V	4204405
03 Regulerbar rosett Krom	602399V	4205376
04 Magnetventil, komplett, 3 V	602388V	4205373
05 Filter	602396V	4205375
06 O-ring, 8.1x1.6	158170/10	4205362
07 Strålesamler og verktøy, M24x1, 6 l/min, Laminar	602518V	4205377