



6189Z ORAS ELECTRA BATERIA UMYWALKOWA, 3 V, BLUETOOTH

BEZDOTYKOWA, ZASILANIE BATERYJNE, BLUETOOTH®

EAN: 6414150097867 static.oras.com/6189Z



- Opieka zdrowotna, Miejsca publiczne
- Montaż ścienny natynkowy
- Chrom
- Stała wylewka, Odlewana
- PCA® - stałe natężenie przepływu niezależnie od zmian ciśnienia, Strumień laminarny, Zabezpieczenie przed kradzieżą
- Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Sensor z autofokusem, Zawór solenoidalny, Wskaźnik poziomu naładowania baterii
- Jeden wężyk podłączeniowy na wodę zimną lub zmieszana, Gwint zewnętrzny, Zawór odcinający
- Zmiana ustawienia oprogramowania (przez bluetooth)

DANE TECHNICZNE

CECHY PRZEPIYOWE

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu)	0.1 l/s
Spadek ciśnienia dla przepływu (0.1 l/s)	200 kPa

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G1/2
Projection	225 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	Mosiądz

USTAWIENIA OPROGRAMOWANIA

Opóźnienie zamknięcia	3 s (1-20 s)
Automatyczne płukanie	off (off/1-120 h)
Cykl automatycznego płukania	30 s (1-1800 s)
Max czas przepływu	2 min (1 - 1800 s)

CECHY ELEKTRONICZNE



Bateria	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	4.x (D034445)

PRZEPISY PRAWNE


EU Dyrektywa	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Klasa głośności	I (ISO 3822) Oras lab.
Klasa bezpieczeństwa	IP 55

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

KIWA SE	1566
Declaration of conformity	RED

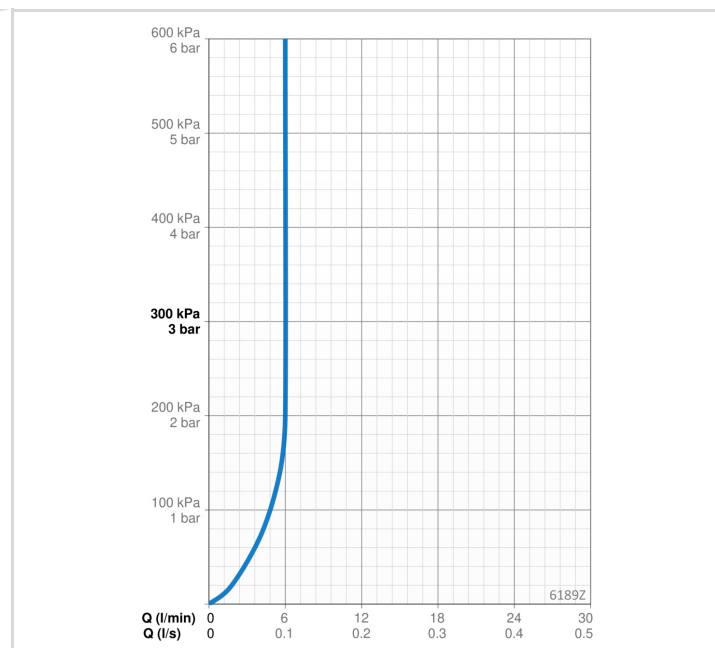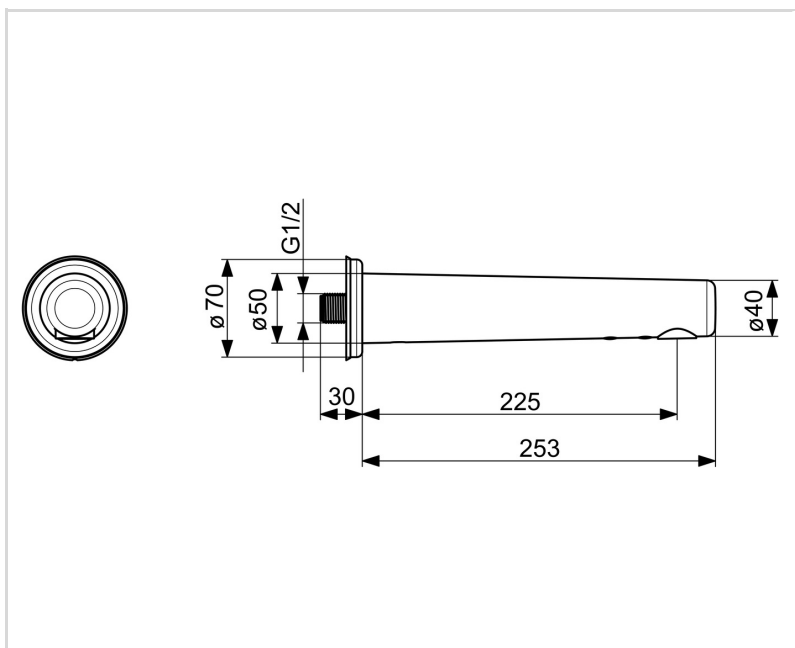

CZĘŚCI ZAMIENNE

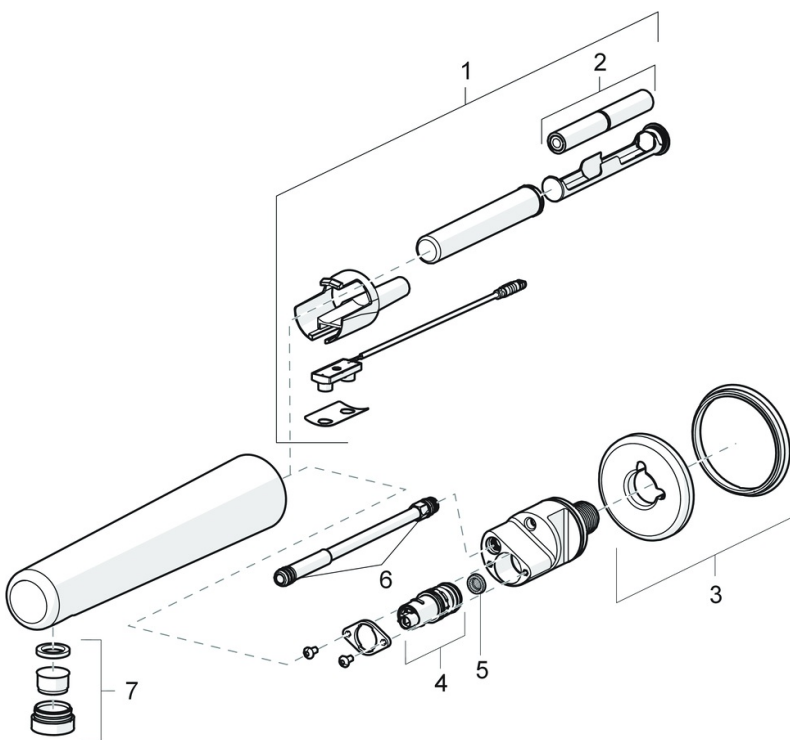

SP6188

	Nazwa	Kod
01	Sensor, 3 V Wycofane	602395V
01	Sensor, 3 V Bluetooth	1000689V
02	Bateria, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V
03	Rozeta trzyczęściowa Chrom	602399V
04	Zawór solenoidalny, 3 V	602388V
05	Filtr siatkowy	602396V
06	O-ring, 8.1x1.6	158170/10
07	Aerator z kluczem, M24x1, 6 l/min, Laminar	602518V