



# 6204 ORAS ELECTRA PRAUSTUVO MAIŠYTUVAS, 230 V

NEBEGAMINAMAS

BEKONTAKTIS, MAITINIMAS PER TRANSFORMATORIŲ

EAN: 6414150027338 [static.oras.com/6204](http://static.oras.com/6204)



- Viešosios erdvės, Pramonėi
- Montuojamas paviršiuje
- Chromas
- CASCADE® – aeratoriaus srovė
- Temperatūros valdymo rankenėlė
- Filtras (-ai), Atbulinis filtro vožtuvas (-ai)
- Infraraudonųjų spindulių sensorius, Maitinimo šaltinis

## TECHNINIAI DUOMENYS

### SRAUTO DUOMENYS

Srovės stiprumas prie 300 kPa (su srovės ribotuviu)	0.11 l/s
Spaudimo praradimas (0.1 l/s)	170 kPa

### TECHNINĖS YPATYBĖS

Vandens temperatūra	max. +70°C
Darbinis spaudimas	100 - 1000 kPa
Pajungimo dydis	Ø 10 mm
Projekcija	120 mm
Atbulinis vožtuvas (EN1717)	AA
Medžiaga	Žalvaris

### PROGRAMINĖS ĮRANGOS NUSTATYMAI

Tekėjimo trukmė po prausimosi	1 s (0-255 s)
Maksimali srovės tekėjimo trukmė	2 min (1 - 255 s)

### ELEKTRONINIAI PARAMETRAI



Maitinimo šaltinis	230 VAC
--------------------	---------

### REGULIAVIMAI


EU Direktyva	CE Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standartas	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Triukšmo klasė	I (ISO 3822)
Saugumo klasė	IP 67

### SERTIFIKATAI IR DEKLARACIJOS

Declaration of conformity	LVD
---------------------------	-----

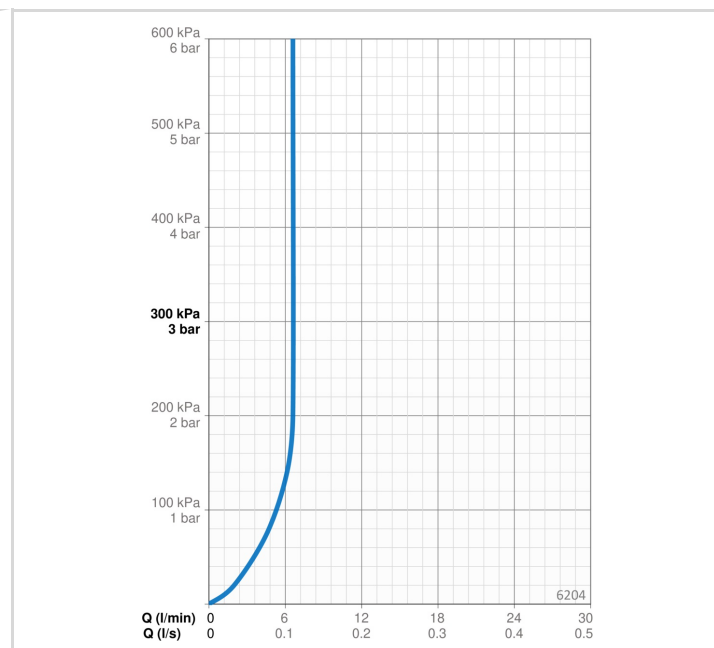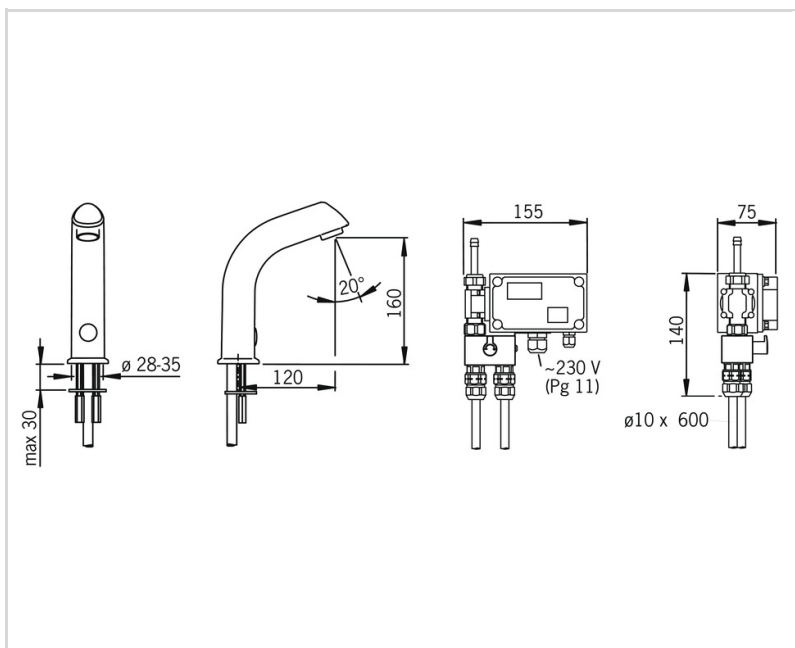

## ATSARGINĖS DALYS

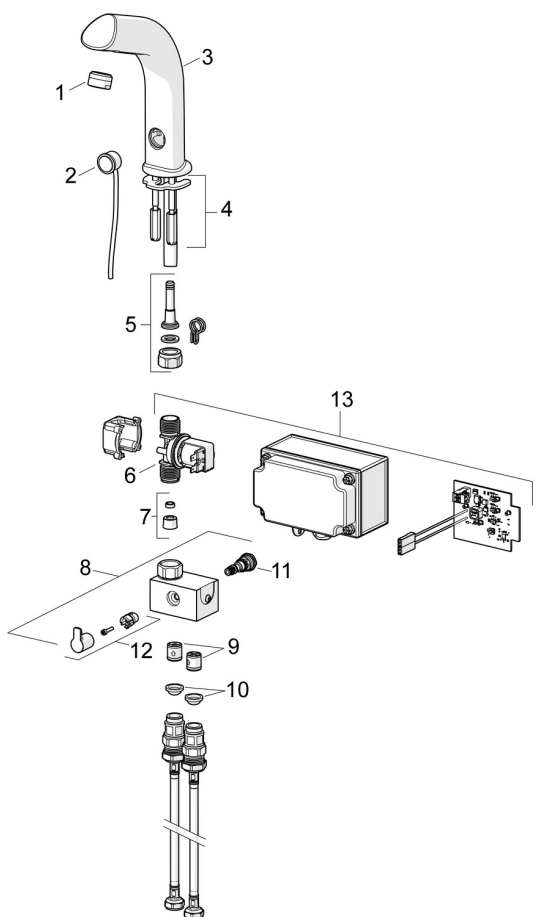

### SP6204

	Pavadinimas	Kodas
01	Aeratorius, M24x1 STD HC A Chromas	232211
02	Fotosensorius	198081
03	Snapas Chromas	198093
04	Tvirtinimo plokštelė su veržlėmis	158697
05	Žarnos sujungėjas, G1/2xD9	198008V
06	Solenoidinis ventilis, 230 V	198092
07	Srauto ribotuvas, 6 l/min	198084
08	Maišymo ventiliai Chromas	600934V
09	Atbulinis vožtuvas, DN15	105311
10	Filtrai, G1/2, DN15	198094/2
11	Temperatūros reguliatorius	199201V
12	Temperatūros rankenėlė Chromas	600493V
13	EcoLed mygtuko komplektas	1015611V