



# 6370 ORAS ETERNA SUIHKUHANA, 3 V

LOPETETTU

PARISTOKÄYTTÖINEN, TERMOSTAATTINEN

EAN: 6414150065613

LVI: 6310737 [static.oras.com/6370](http://static.oras.com/6370)



Termostaattinen suihkuhana, joka reagoi tulovesien lämpötilan vaihteluihin nopeasti ja tarkasti sekä pitää valitun lämpötilan tasaisena. Lämmönsäätökahvassa on lämpötilan rajoitin, joka voidaan ohittaa nappia painamalla (esiasetettu n. 38°C). Oras Eternan EcoLed-painike toimii virtaaman säätimenä sekä näyttää valolla veden ja energiansäästön kannalta ihanteellisen suihkuajan.

Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit.

Suosittellaan kotitalouskäyttöön, julkisiin/vandalismin kestäviin paikkoihin suosittelemme Oras Electra suihkupaneeleita.

- Seinäasennus
- Kromi
- Lämmönsäätökahva, Määränsäätökahva
- EcoLed -painike
- Termostaattinen säätöosa, Roskasiivilät, Yksisuuntaventtiilit
- Magneettiventtiili, Merkkivalo toiminnolle, Alhaisen paristovarauksen ilmaisin
- Suorakytkentä yhdistäjiin, Sisäkierre
- Täyttöaika: 10 min (0 - 15 min)

## TEKNISET TIEDOT

### VIRTAAMATIEDOT

Virtaama 300 kPa	0.22 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.2 l/s)	250 kPa

### TEKNISET OMINAISUUDET

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G1/2
Asennusleveys	150 ± 3 mm
Takaisinimetusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Messinki

### OHJELMISTOASETUKSET

Max. virtaama-aika	4 min
--------------------	-------

### ELEKTRONIIKAN TIEDOT



Paristo	AA 1.5 V Lithium x 2
---------	----------------------

### MÄÄRÄYKSET


EU Direktiivit	CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standardi	EN 1111 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55

### HYVÄKSYNNÄT JA DEKLARAATIOT

UN38.3	1118120077
Declaration of conformity	EMC

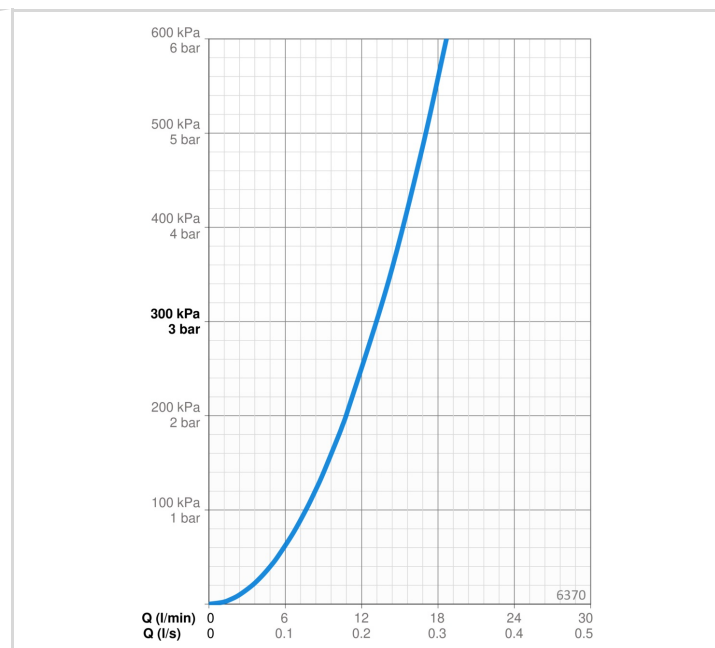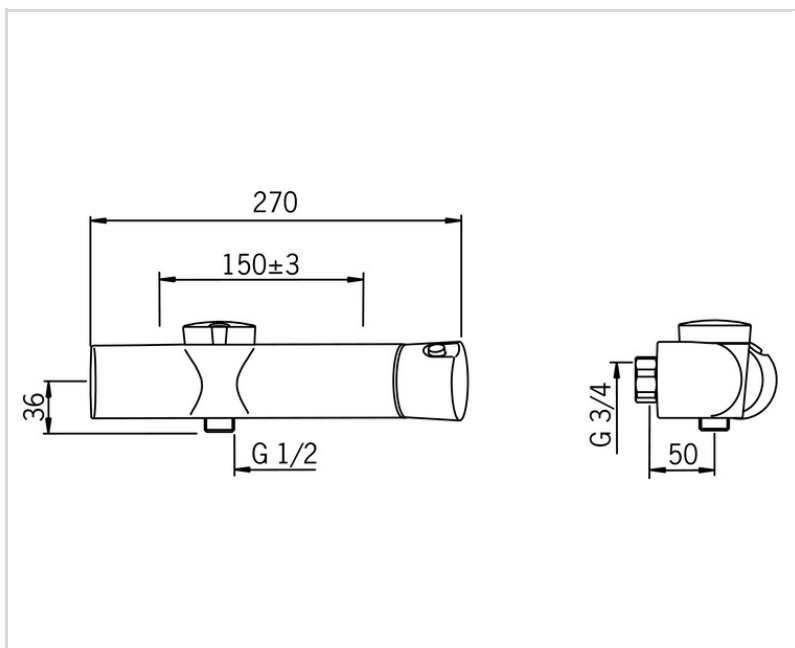

## VARAOSAT

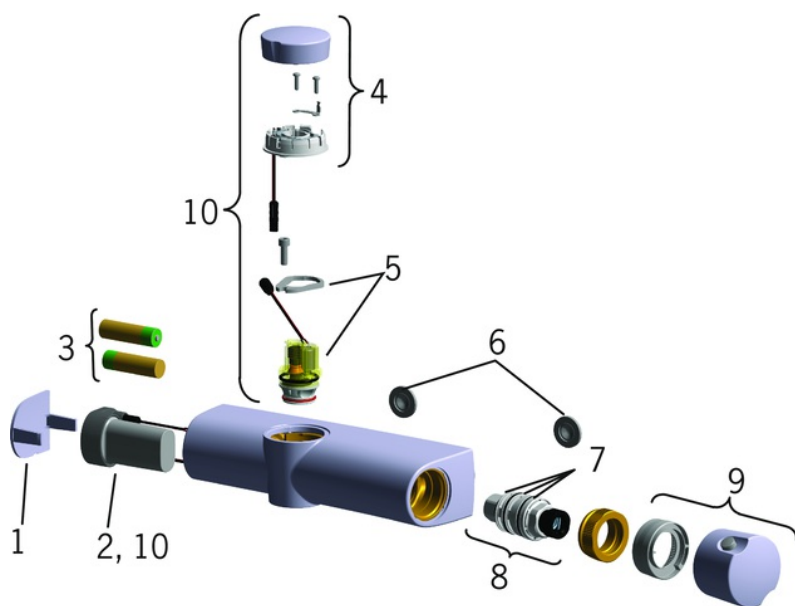

## SP6370

Nimi	Koodi	LVI
01 Peitelevy Lopetettu	600609V	6420218
02 Ohjausyksikkö, 3 V	602269V	6420452
03 Paristo, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V	6420268
04 EcoLed -painike	602180V	6420443
05 Magneettiventtiili	602182V	6420450
06 Sihttiviste, G3/4, DN20	178375V	6422179
07 O-rengassarja	178796V	6421003
08 Termostaattinen säätöosa	178780V	6421004
09 Lämmönsäätökahva	600612V	6420219
10 Päivityspaketti	602303V	6420478