



6507CZ ORAS ELECTRA FRONTPLATE URINALKRAN, 9/12 V, BLUETOOTH UTGÅTT

FRONTPLATE, BERØRINGSFRI, BLUETOOTH®, SEPARAT OMFORMER

EAN: 6414150095801

Frontplate til urinalkran for innbygging i vegg.

Bluetooth®-tilkobling gjør det enkelt å overvåke og justere kranen. Dette gjøres i Oras App som kan lastes ned i Google Play eller App Store.

El-tilkobling gjennom bruk av Oras strømforsyning nr 199275, 12 V/230 VAC. Passer til innbyggningskran for urinalspylere, Oras nr 6517A.



- Offentlige rom
- Innbyggningskran
- Krom
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil
- Justerbare innstillinger via App (Bluetooth)
- Firkantet rosett
- Oras innbyggningskran nr 6517A

TEKNISK DATA

TEKNISKE EGENSKAPER

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa

PROGRAM INSTILLINGER

Automatisk spyling	24 h (off/1-120 h)
Automatisk spyling periode	6 s (1-120 s)
Forspylingstid	2 s (OFF / 1-10 s)

ELEKTRONISKE ATTRIBUTTER

Elektrisk tilkobling	12 V
Bluetooth version	4.x (D034445)

BESTEMMELSER


EU Directive	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Tetthetsklasse	IP 55

GODKJENNINGER OG ERKLÆRINGER


Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07752

BÆREKRAFTIGHET

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	12,61
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,21
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,17
EPD module D (kg CO2 eq.)	-3,90

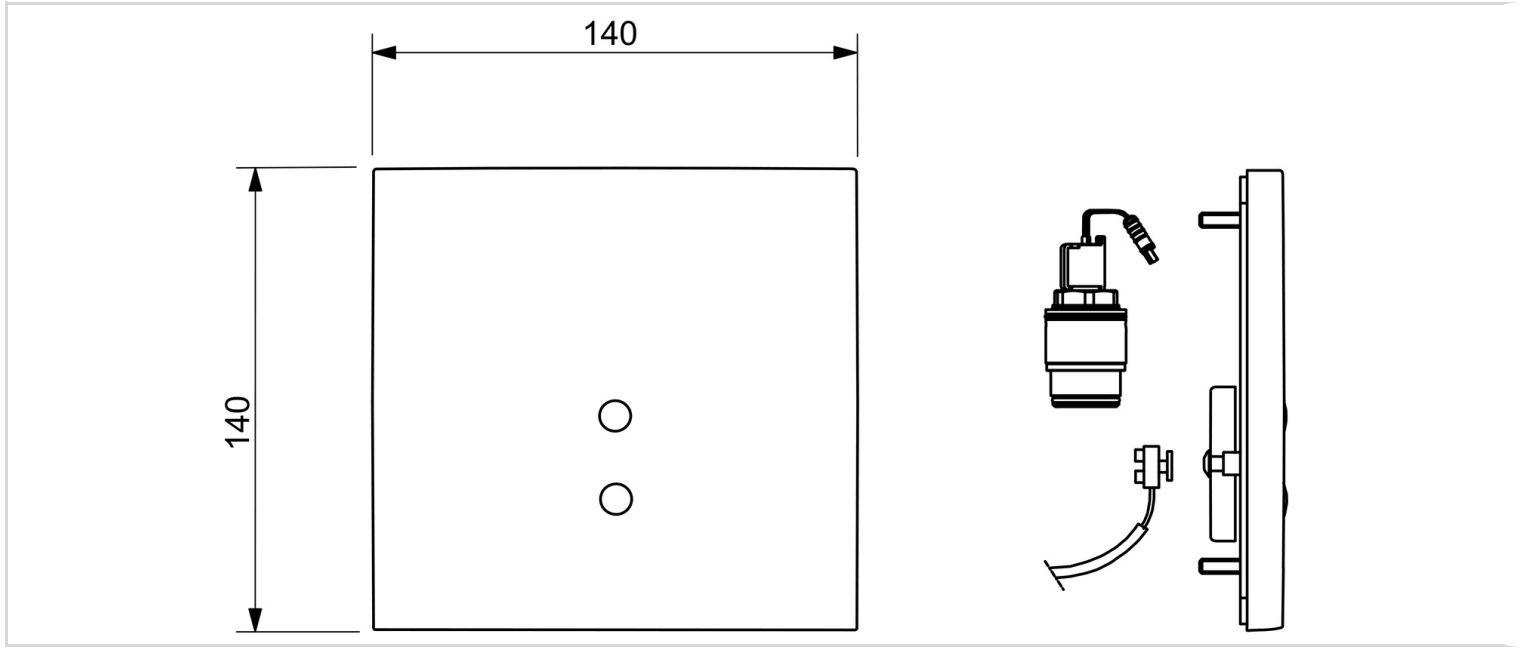

RESERVE DELER

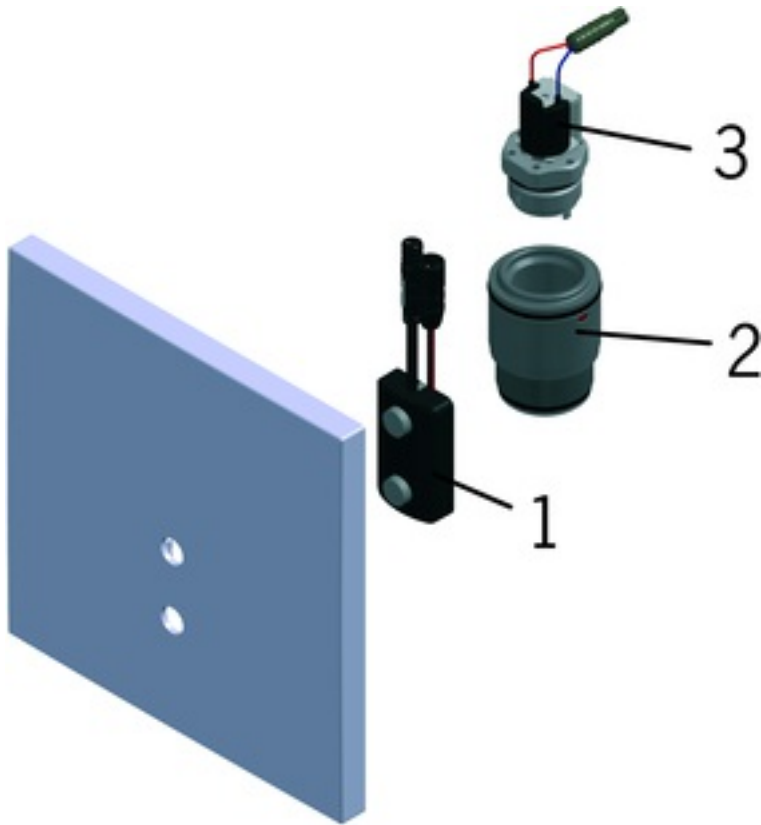

SP6507C

	Navn	Kode	NRF
01	Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1002253V	
01	Sensor, 12 V Utgått	600257V	4202879
02	Membrankassett	199297V	4204704
03	Pilotventil, 6 V	199225V	4204444