

EAN: 6414150080302 static.oras.com/6614C

Bezkontakta zemapmetuma izlietnes jaucējkrāna dekoratīvā daļa ar temperatūras regulēšanas rokturi. Baterijas barošana 3 V (AA 1,5 Lithium x 2). Apriņķis ar funkcionālo mezglu un 245mm izteku. Komplektē ar Oras Bluebox 2081 vai 2080. Parametrus var mainīt ar komplektā iekļauto magnētisko atslēgu.



- Sabiedriskie objekti
- Sienas montāža ar iebūvēto daļu
- Hroms
- PCA® - ir nodrošināta pastāvīga ūdens plūsma neatkarīgi no spiediena svārstībām, CASCADE® - kaskādes plūsma
- Temperatūras kontroles rokturis
- Jaucējventilis manuālai temperatūras kontrolei, Dubļu filtrs (-i), Pretvārsts (-i)
- Autofokusa infrasarkanais sensors, Solenoīda ventils, Vadības bloks, Gaismas indikators (-i), Zema baterijas līmeņa indikators
- Regulējami programmatūras iestatījumi (ar magnētisko atslēgu)
- Apaļa dekoratīvā daļa

TEHNISKIE DATI

PLŪSMA

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju) **0.08 l/s**

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Karstā ūdens piegāde **max. +70°C**

Darba spiediens **100 - 1000 kPa**

Projekcija **245 mm**

Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717) **EB**

Materiāls **Misiņš**

PROGRAMMATŪRAS IESTATĪJUMI

Skalošanas periods **3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)**

Automātiskās skalošanas **off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)**

Automātiskās skalošanas periods **30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)**

Maksimālais plūsmas periods **60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)**

ELEKTRONIKA

Baterija **AA 1.5 V Lithium x 2**

NOTEIKUMI



EU Directive **CE EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**

EN Standarts **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**


Aizsardzības klase **IP 55**

APSTIPRINĀJUMU VEIDI

Declaration of conformity **EMC**

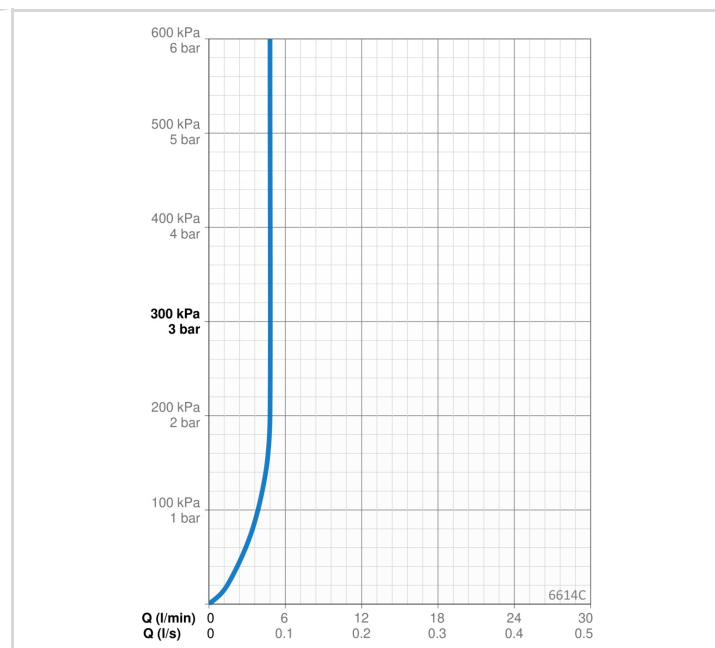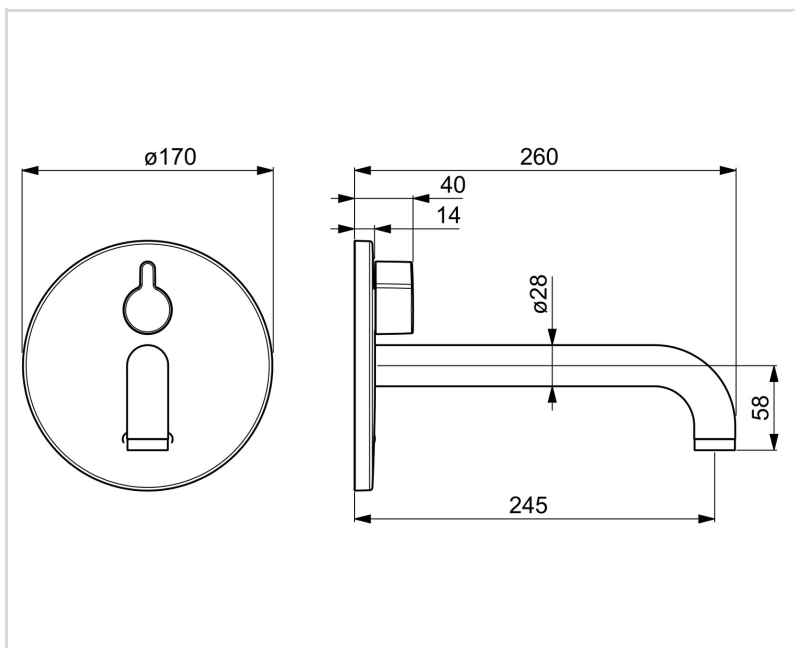

REZERVES DAĻAS

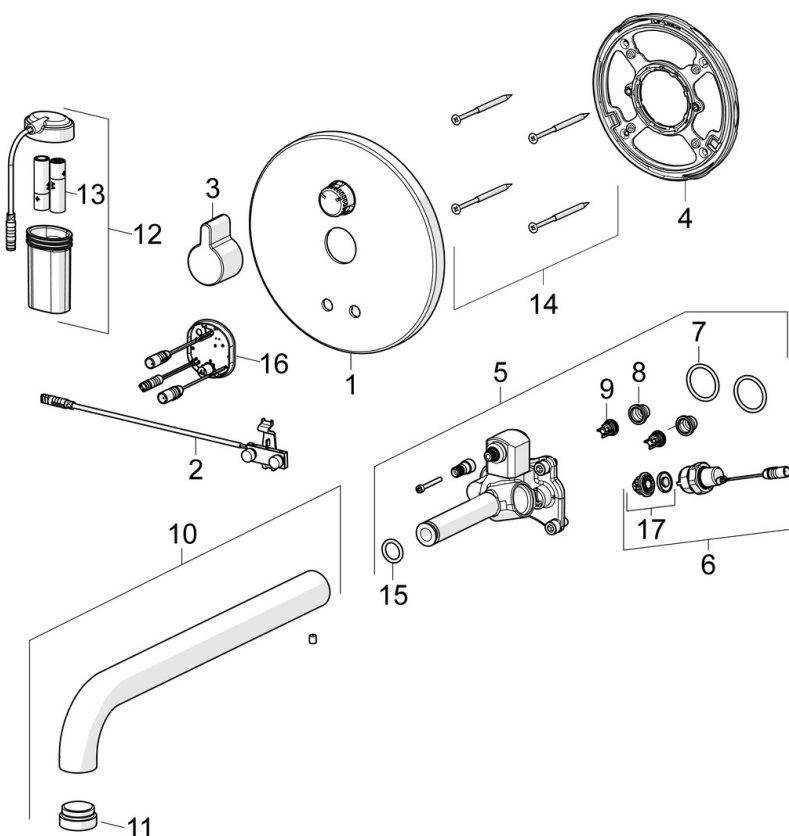

SP6614C

	Nosaukums	Kods
01	Dekoratīvā daļa Hroms Noņemts no ražošanas	602361V
02	Sensors	1002779V
03	Rokturis Hroms Noņemts no ražošanas	602024V
04	Dekoratīvās daļas turētājs Noņemts no ražošanas	602595V
05	Funkcionālā vienība	602612V
06	Magnētiskais vārsts, komplekts, 3 V	601307V
07	Bļīvgredzens, 23.47x2.62 Noņemts no ražošanas	602649V
08	Dubļu filtrs	199257/2
09	Pretvārsts	601950V
10	Izteka, L=245 Hroms	602364V
11	Aerators, M24x1, -105	601166V
12	Baterijas kārba	600617V
13	Elektrobarošana, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V
14	Skrūve, M4.5x80 Noņemts no ražošanas	602652V
15	Bļīvgredzens, d 13.1x2.62	438467/10
16	Vadības bloks, 3 V	1001504V
17	Membrāna Noņemts no ražošanas	601512V
17	Membrāna	1006500V