



6615CZ ORAS ELECTRA FRONTPLATE SERVANT, 3 V, BLUETOOTH

FRONTPLATE, BERØRINGSFRI, BATTERIDREVET, SEPARAT OMFORMER, BLUETOOTH®

EAN: 6414150099007 static.oras.com/6615CZ



- Offentlige rom
- Innbyggingskran
- Krom
- CASCADE® - stråle, PCA® strålesamler med konstant vannmengde uavhengig av trykk
- Temperaturreguleringshendel
- Manuell blandeventil, Tilbakeslagsventil, Smussfilter
- Infrarød autofokus sensor, Magnetventil, Kontrollkomponent, Signallys, Indikator for lav spenning
- Justerbare innstillinger via App (Bluetooth)
- Rund rosett
- Uten omformer

TEKNISK DATA

FLOW ATTRIBUTTER

Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser) **0.08 l/s**

TEKNISKE EGENSKAPER

Varmtvannsforsyning **max. +70°C**
Arbeidstrykk **100 - 1000 kPa**
Projeksjon **310 mm**
Tilbakeslagssikring (EN1717) **AA**
Materiale **brass**

PROGRAM INSTILLINGER

Etterrenningstid **3 s (1-20 s)**
Automatisk spyling **off (off/1-120 h)**
Automatisk spyling periode **30 s (1-1800 s)**
Funksjonstid **2 min (1 - 1800 s)**

ELEKTRONISKE ATTRIBUTTER



Elektrisk tilkobling **12 V**
Batteri **AA 1.5 V Lithium x 2**
Bluetooth version **5.x (D060576)**

BESTEMMELSER


EU Directive **CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN Standard **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Støyklasse **I (ISO 3822)**
Tetthetsklasse **IP 55**

GODKJENNINGER OG ERKLÆRINGER

UN38.3 **UN38-3 Energizer L91**
Declaration of conformity **RED**

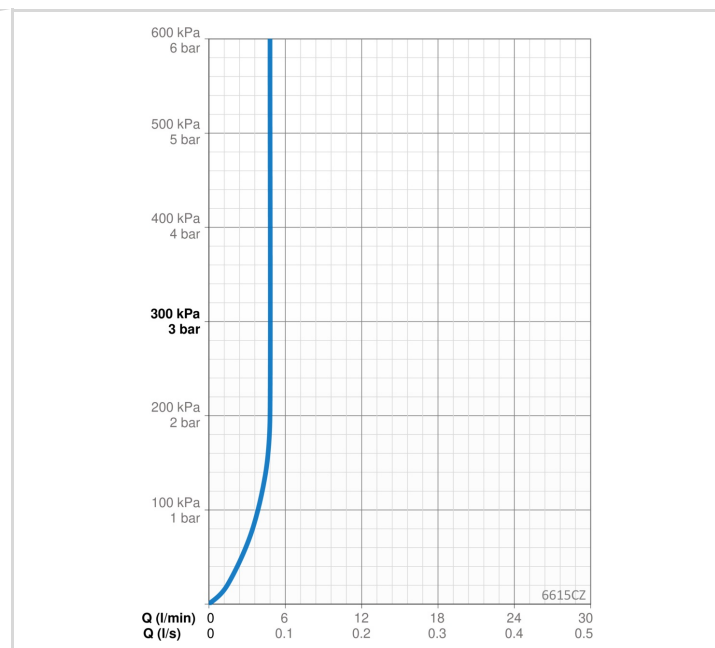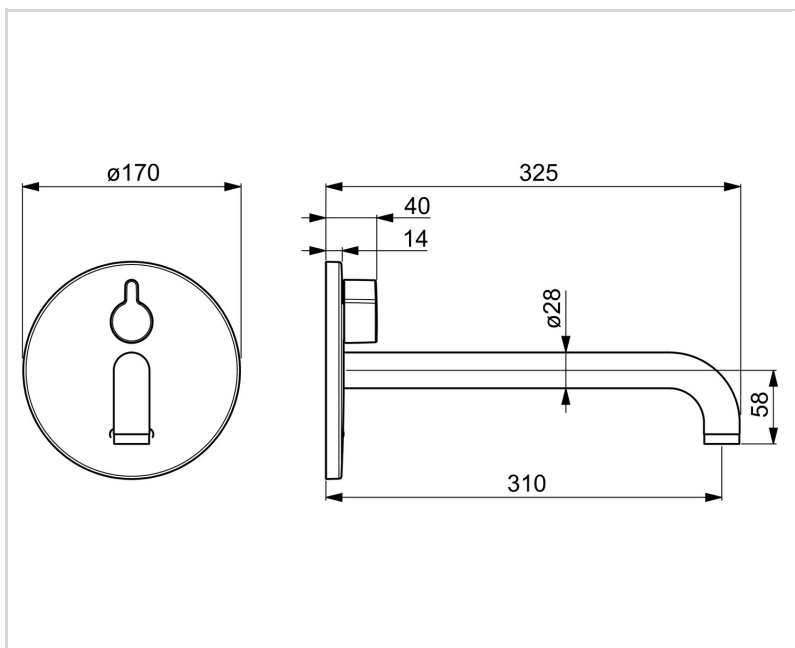

RESERVE DELER

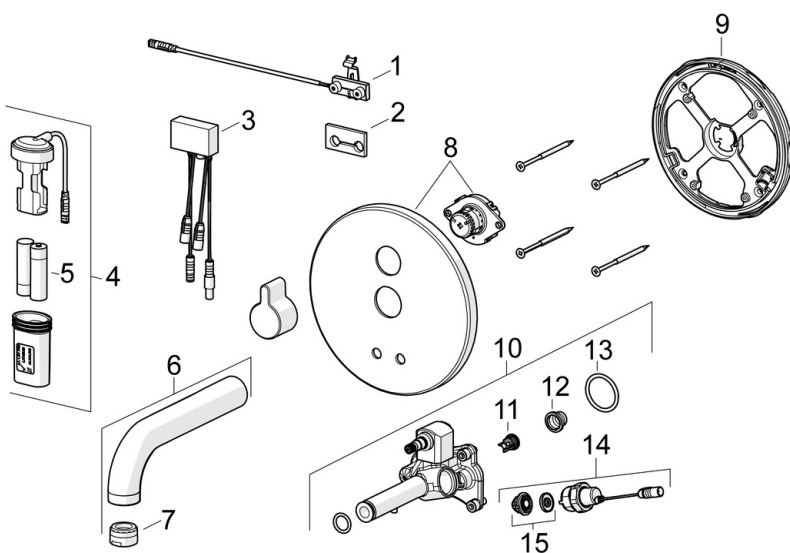

SP6614CZ

Navn	Kode	NRF
01 Sensor, 245 mm	1010227V	
02 Pakning	1010472V	
03 Kontrollkomponent, 3/12 V Bluetooth	1009970V	
04 Batteriboks komplett	600617V	4204974
05 Batteri, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V	4204405
06 Tut komplett, L=170 Krom	602363V	
06 Tut komplett, L=245 Krom	602364V	
06 Tut komplett, L=310 Krom	602365V	
07 Strålesamler, M24x1, -105	601166V	4202935
08 Deksel Krom	602361V	
09 Festedel for spylehode	602595V	
10 Funkisjonell enhet	602612V	
11 Tilbakeslagsventil	601950V	4205095
12 Smussfilter	199257/2	4204497
13 O-ring, 23.47x2.62	602649V	4205277
14 Magnetventil, 3 V	601307V	4202968
15 Membran Utgått	601512V	4202974
15 Membran for pilotventil	1006500V	4205453