

EAN: 6414150085826 static.oras.com/6624C

Bezkontakta zemapmetuma izlietnes jaucējkrāna dekoratīvā daļa ar temperatūras regulēšanas rokturi. Elektroapgāde 12 V. Aprīkots ar funkcionālo mezglu un 245 mm izteku. Komplektē ar Oras Bluebox (Nr. 2081 vai 2080), transformators (Nr. 199275) un vajadzīgais kabeļa garums (Nr. 200510 -200570) ir jāpasūta atsevišķi. Parametrus var mainīt ar komplektā iekļauto magnētisko atslēgu.



- Sabiedriskie objekti
- Sienas montāža ar iebūvēto daļu
- Hroms
- PCA® - ir nodrošināta pastāvīga ūdens plūsma neatkarīgi no spiediena svārstībām, CASCADE® - kaskādes plūsma
- Temperatūras kontroles rokturis
- Jaucējventilis manuālai temperatūras kontrolei, Dubļu filtrs (-i), Pretvārsts (-i)
- Autofokusa infrasarkanais sensors, Solenoīda ventilis, Vadības bloks, Gaismas indikators (-i)
- Regulējami programmatūras iestatījumi (ar magnētisko atslēgu)
- Apaļa dekoratīvā daļa
- Bez transformatora

TEHNISKIE DATI

PLŪSMA

Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju) **0.08 l/s**

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

Karstā ūdens piegāde **max. +70°C**

Darba spiediens **100 - 1000 kPa**

Projekcija **245 mm**

Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717) **EB**

Materiāls **Misiņš**

PROGRAMMATŪRAS IESTATĪJUMI

Skalošanas periods **3 s (1/2/3/4/5/6/7/8/9/10 s)**

Automātiskās skalošanas **off (off/6/12/18/24/30/36/48/60/72 h)**

Automātiskās skalošanas periods **30 s (30/60/90/120/180/240/300/360/480/600 s)**

Maksimālais plūsmas periods **60 s (10/30/60/90/120/150/180/210/240/300 s)**

ELEKTRONIKA

Elektrobarošana **12 V**

NOTEIKUMI



EU Directive **CE Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**

EN Standarts **EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**


Aizsardzības klase **IP 55**

APSTIPRINĀJUMU VEIDI

Declaration of conformity **LVD**

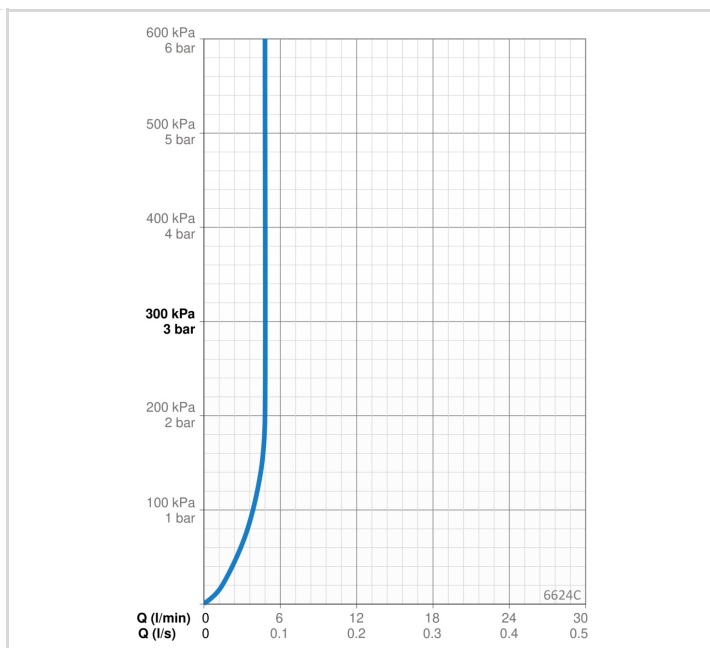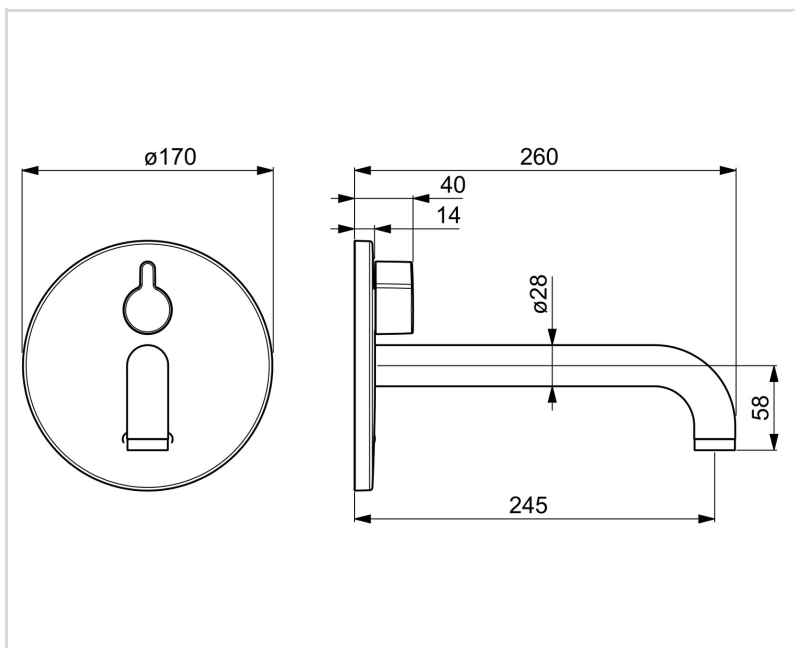

REZERVES DAĻAS

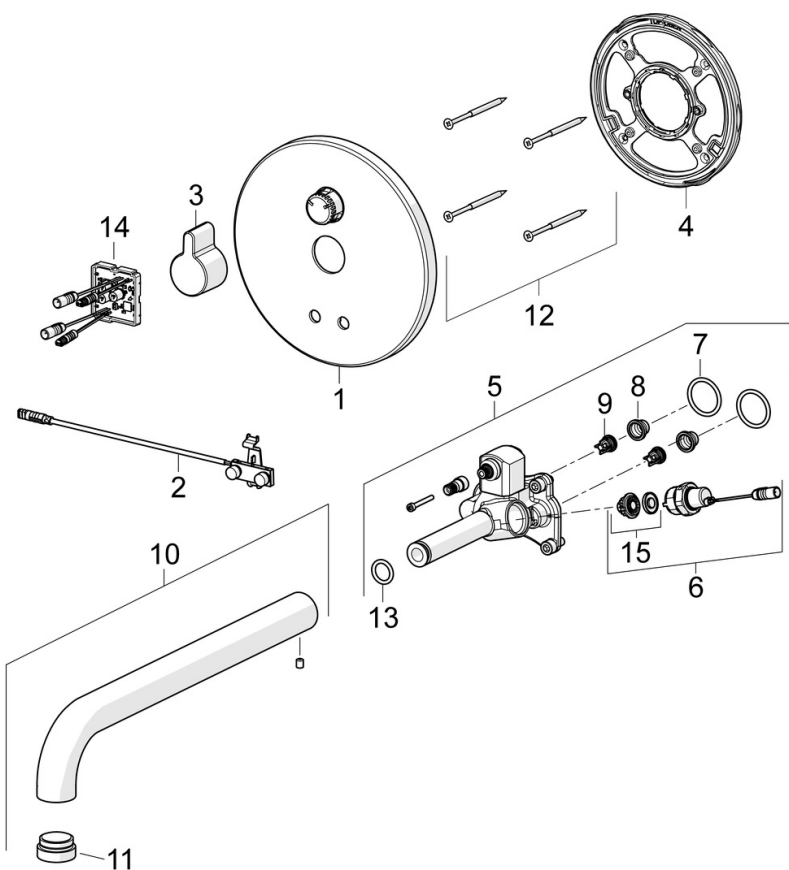

SP6624C

Nosaukums	Kods
01 Dekoratīvā daļa Hroms Noņemts no ražošanas	602361V
02 Sensors	1002779V
03 Rokturis Hroms Noņemts no ražošanas	602024V
04 Dekoratīvās daļas turētājs Noņemts no ražošanas	602595V
05 Funkcionālā vienība	602612V
06 Magnētiskais vārsts, komplekts, 3 V	601307V
07 Bļīvgredzens, 23.47x2.62 Noņemts no ražošanas	602649V
08 Dubļu filtrs	199257/2
09 Pretvārsts	601950V
10 Izteka, L=245 Hroms	602364V
11 Aerators, M24x1, -105	601166V
12 Skrūve, M4.5x80 Noņemts no ražošanas	602652V
13 Bļīvgredzens, d 13.1x2.62	438467/10
14 Vadības bloks, 12 V	1001505V
15 Membrāna Noņemts no ražošanas	601512V
15 Membrāna	1006500V