



EAN: 6414150103247
static.oras.com/7401G-33

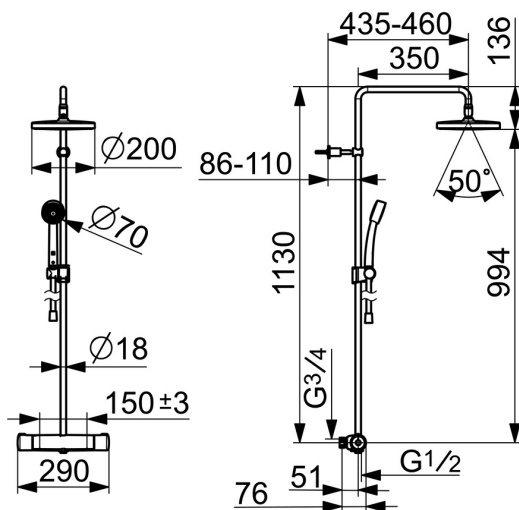

- Risinājumi dušai
- Termostata
- Sienas montāža
- Matēta melna
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis, Eco - ūdens taupīšanas funkcija
- Grozāms pārslēdzējs, leibūvēts plūsmas vadības rokturis
- Rokas duša, Dušas stienis, Virsduša, Regulējams dušas stieņa stiprinājums, Šļūtene (1750 mm), Maināmi montāžas punkti, Rotējošs lodveida savienojums, Kalķakmens aizsardzības tehnoloģija
- Eko - ūdens taupīšanas plūsma
- Pretaplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, iepriekš iestatītā temperatūra
- Keramiskais ventilis, Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Pretvārsts (-i), Dubļu filtrs (-i)
- Tiešs savienojums (-i), lekšējā vītne
- Var saīsināt
- Bez savienojumiem
- 1 režīms

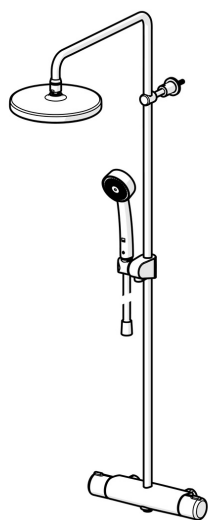

Tehniskie dati

Plūsma

Eco-plūsma pie 300 kPa	0.08 l/s
Ūdens plūsma pie 300 kPa (ar plūsmas ierobežotāju)	0.13 l/s

Tehniskās īpašības

DN izmērs	DN15
Karstā ūdens piegāde	max. +65°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G3/4
Iekārtas platums	150 ± 15 mm
Projekcija	435 - 460 mm
Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717)	EB
Materiāls	Misiņš

Noteikumi



EN Standarts	EN 1111, EN 1112, EN 1113
Trokšņu klase	I (ISO 3822)

Apstiprinājumu veidi


SE Energy Mark	1831
Declaration of conformity	DoC
EPD	S-P-07819

Ilgospēja

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	16,70
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,86
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,76
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	19,34
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,51
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	926,40
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,04
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	1,06
EPD module D (kg CO2 eq.)	-12,64

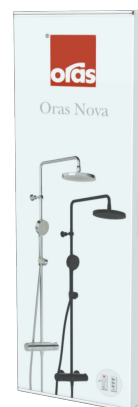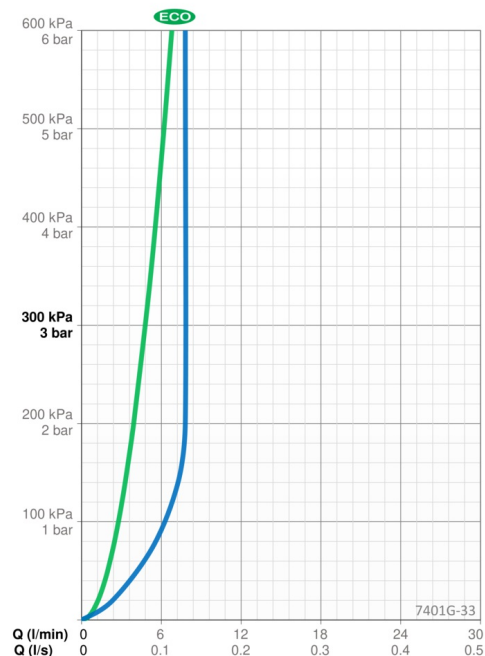

Rezerves daļas

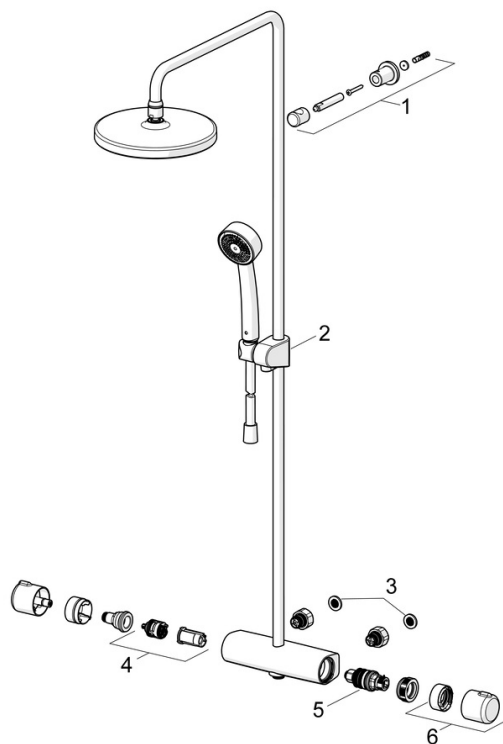

SP7401G-33

	Nosaukums	Kods
01	Dušas caurules turētājs Matēta melna	1001314V-33
02	Dušas balsta kulise Matēta melna	1002442V-33
03	Dubļu filtrs ar blīvi, G3/4, DN20	178375V
04	Trīseju vārsts	601278V
05	Termostata kasete	178780V
06	Temperatūras kontroles rokturis Matēta melna	1008607V-33