

7422G-33 Oras Nova ECO Duschblandare med duschset, 160cc



EAN: 6414150103278
RSK: 8283271

static.oras.com/7422G-33



Oras Nova termostatblandare 160cc i kombination med Oras Apollo Eco. Oras Nova termostatblandare kompenserar för temperatur- och tryckbortfall och är utrustad med en barnsäker temperaturkontroll och keramisk avstängning. Oras Apollo Eco är ett komplett duschset med duschstång, gliddel samt tvålköpp. Oras Apollo har en ergonomiskt utformad handdusch som ger en komfortabel dusch samtidigt som den sparar vatten och energi. Flöde upp till 8 l/m. Energiklass A enligt SS 820001. Produkten finns bedömd hos Sunda Hus och Byggvarubedömningen. Tillverkade i 4MS godkänd mässingslegering. Uppfyller EU-Taxonomins flödeskrav.

- Duschlösningar
- Termostatblandare
- Vägghöglad
- Matt svart
- Temperaturvred, Flödesvred, Eco funktion för vattenflöde
- Handdusch, Duschstång, Justerbara väggfästen, Tvålköpp, Duschslang (1500 mm), Eco flödeskontroll
- Eco – Vattenbesparande stråle
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde, Säkerhetsspärr mot skällning vid 38°C
- Keramisk kranöverdel för flödeskontroll, Termostat kassett för automatisk temperaturkontroll, Backventil(er), Smutsfilter
- Direkt anslutning, Invändig gänga
- 1 strålläge

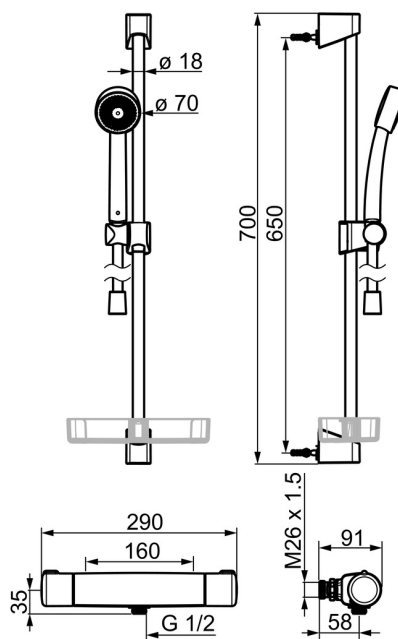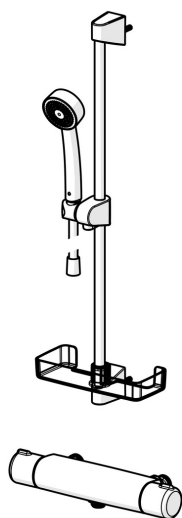



Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare) **0.12 l/s**

Tekniska egenskaper

DN mått (nominell) **DN15**
Varmvattenanslutning **max. +80°C**
Arbetstryck **100 - 1000 kPa**
Anslutning, mått **M26x1.5**
Installationsmått **160 mm**
Backflow prevention (EN1717) **EB**
Material **Mässing**

Bestämmelser

EN standard **EN 1111, EN 1112, EN 1113**
Ljudklass **I (ISO 3822) Oras lab.**

Godkännanden och Certifikat

Declaration of conformity **DoC**
EPD **S-P-07819**

Hållbarhet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	12,09
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,62
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	1,28
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	14,00
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1389,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,03
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,77
EPD module D (kg CO2 eq.)	-9,15

