

7442U ORAS NOVA ECO VANNAS UN DUŠAS JAUCĒJKRĀNS

TERMOSTATA

EAN: 6414150079580 static.oras.com/7442U

Vannas un dušas termostata jaucējkrāns. Karstā ūdens pievads labajā pusē. Ar ekscentra savienojumiem un dekoratīvām rozetēm. Temperatūras regulēšanas rokturis aprīkots ar temperatūras ierobežojošu pogu, iestatīta uz 38°. Plūsmas kontroles rokturis ar Eko plūsmas kontroli. Aprīkots ar dubļu filtriem un vienvirziena vārstiem. Komplektā izteka (221200) un pārslēgts dušai.



- Sienas montāža
- Hroms
- Noņemama izteka
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis, Eco - ūdens taupīšanas funkcija, Ūdens temperatūras drošības funkcija
- Pavelkams pārslēdzējs
- Eko plūsmas kontrole
- Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei, Dubļu filtrs (-i), Keramiskais ventilis
- Ekscentra savienojums (-i), Reversais aukstā / karstā ūdens pieslēgums, Rozete (-s), Trokšņa slāpētājs (-i)

TEHNISKIE DATI

PLŪSMA

Eco-plūsma pie 300 kPa	0.18 l/s
Ūdens plūsma pie 300 kPa	0.3 l/s
Spiediena zudumi (0.2 l/s)	180 kPa
Normatīvais spiediens (0.3 l/s)	300 kPa

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS



Karstā ūdens piegāde	max. +80°C
Darba spiediens	100 - 1000 kPa
Savienojuma izmērs	G1/2
Iekārtas platums	150 ± 15 mm
Projekcija	105 mm
Materiāls	Misiņš

NOTEIKUMI


EN Standarts	EN 1111
Trokšņu klase	I (ISO 3822) Oras lab.

APSTIPRINĀJUMU VEIDI

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	-----

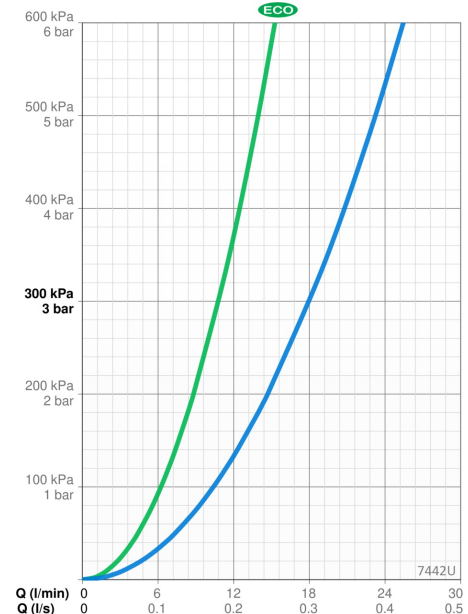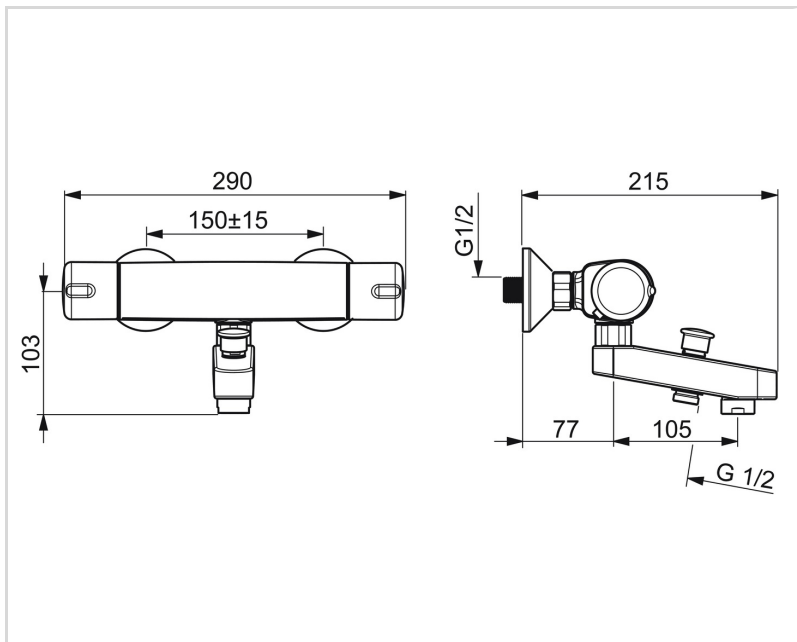

REZERVES DAĻAS

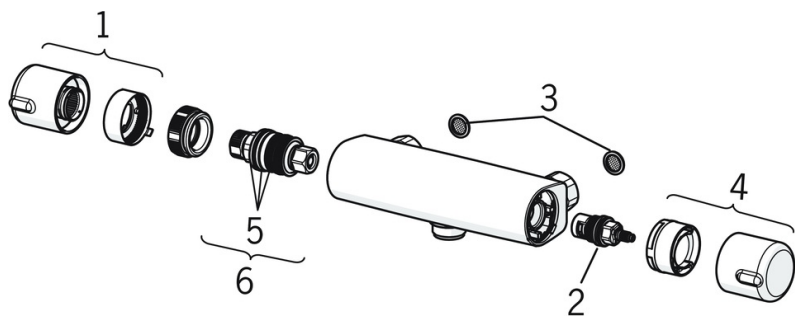

SP7470U

	Nosaukums	Kods
01	Temperatūras kontroles rokturis Hroms	602431V
02	Ventija mehānisms Hroms	109898
03	Dubļu filtrs, G1/2, DN15	198094/2
03	Dubļu filtrs ar blīvi, G3/4, DN20	178375V
04	Plūsmas kontroles rokturis Hroms	602430V
05	Blīvgredzenu komplekts	178796V
06	Termostata kasete	178780V