




EAN: 6414150098369  
[static.oras.com/7462U-33](http://static.oras.com/7462U-33)



- Vanna un duša
- Termostata
- Sienas montāža
- Matēta melna
- Stacionāra izteka
- CASCADE® - kaskādes plūsma
- Temperatūras kontroles rokturis, Plūsmas kontroles rokturis, Eco - ūdens taupīšanas funkcija, Ūdens temperatūras drošības funkcija
- Grozāms pārslēdzējs, leibūvēts plūsmas vadības rokturis
- Eko plūsmas kontrole
- Pretaplaucēšanās aizsardzība pie 38°C, Temperatūras iestatījums ir fiksējams
- Dubļu filtrs (-i), Pretvārsts (-i), Termostata kasete automātiskai temperatūras kontrolei
- Ekscentra savienojums (-i), Rozete (-s), Trokšņa slāpētājs (-i)
- DZR misiņš

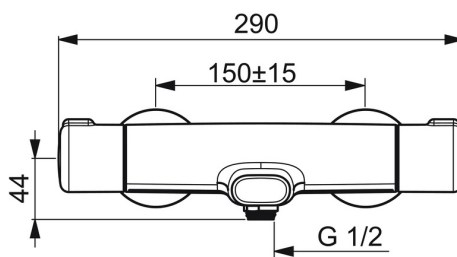



Tehniskie dati

Plūsma

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Eco-plūsma pie 300 kPa          | 0.16 l/s |
| Ūdens plūsma pie 300 kPa        | 0.33 l/s |
| Spiediena zudumi (0.2 l/s)      | 230 kPa  |
| Normatīvais spiediens (0.3 l/s) | 300 kPa  |

Tehniskās īpašības

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Karstā ūdens piegāde              | max. +80°C       |
| Darba spiediens                   | 100 - 1000 kPa   |
| Savienojuma izmērs                | G1/2             |
| Iekārtas platums                  | 150 mm           |
| Projekcija                        | 159 mm           |
| Atpakaļplūsmas novēršana (EN1717) | EB               |
| Materiāls                         | Misiņš/Plastmasa |

Noteikumi


|               |                        |
|---------------|------------------------|
| EN Standarts  | EN 1111                |
| Trokšņu klase | I (ISO 3822) Oras lab. |

Apstiprinājumu veidi


|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Declaration of conformity | DoC       |
| EPD                       | S-P-06397 |

Ilgtspēja

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 9,07    |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,42    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 1,04    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 10,53   |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,38    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 1688,00 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,75    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -6,68   |

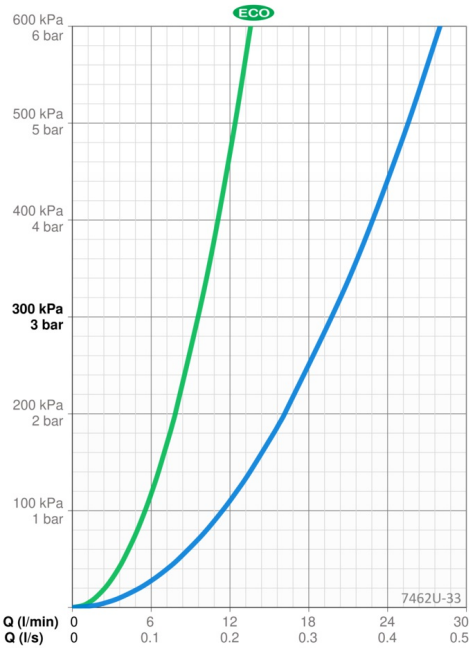

## Rezerves daļas

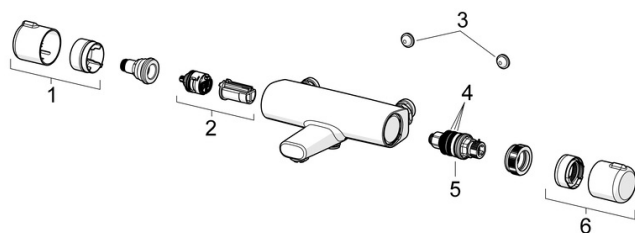

### SP7462G-33

|    | Nosaukums                                    | Kods        |
|----|----------------------------------------------|-------------|
| 01 | Plūsmas kontroles rokturis Matēta melna      | 1008616V-33 |
| 02 | Trīseju vārsts                               | 601278V     |
| 03 | Dubļu filtrs ar blīvi, G3/4, DN20            | 178375V     |
| 03 | Dubļu filtrs, G1/2, DN15                     | 198094/2    |
| 04 | Blīvgredzenu komplekts                       | 178796V     |
| 05 | Termostata kasete                            | 178780V     |
| 06 | Temperatūras kontroles rokturis Matēta melna | 1008607V-33 |