

9110FZ-33 Oras Electra Safety Pesuallashana, 3 V, Bluetooth Lopetettu




EAN: 6414150102080
LVI: 6110413

static.oras.com/9110FZ-33

Korvaava tuotenumero: 9220FZ-33



- Pesuallas
- Julkiset ja puolijulkiset tilat, Teollisuusala, Koti & asuminen
- Kosketusvapaa, Paristokäyttöinen, Sähkökytkentä virtalähteen kautta, Bluetooth®, Lyijyvapaa
- Tasoasennus
- Mattamusta
- Kiinteä juoksuputki
- Poresuutin sisältää virtauksenrajoittimen, Säädettävä virtauskulma
- Lämmönsäätökahva
- Lämpötilansäädön rajoitin (jälkiasennettava)
- Sekoitusventtiili manuaaliselle lämpötilansäädölle, Yksisuuntaventtiilit, Roskasiivilät
- Edistysellinen PSD sensori, Alhaisen paristovaranuksen ilmainen, Merkkivalo toiminnoille, Älykäs kuuman veden turvatoiminto
- Joustavat kytkentäputket
- 3S-Installation -kiinnitysjärjestelmä, Ohjelmistoasetukset muutettavissa Oras App:lla (Bluetooth)

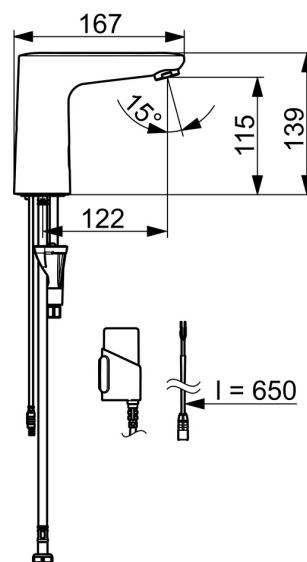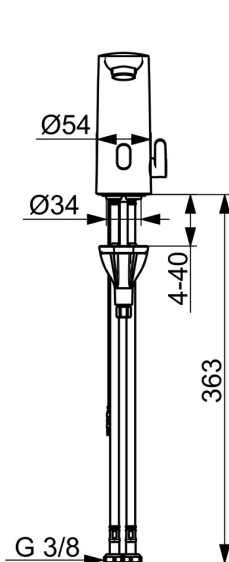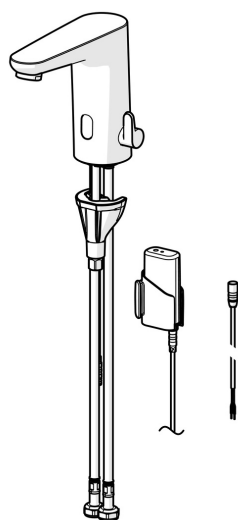



Tekniset tiedot

Virtaamatiedot

Virtaama 300 kPa (virtauksenrajoittimin)	0.1 l/s
Painehäviö virtaamalla (0.1 l/s)	300 kPa

Tekniset ominaisuudet

Lämmin vesi	max. +70°C
Käyttöpaine	100 - 1000 kPa
Liitäntäkoko	G3/8
Ulottuma	123 mm
Takaisinimusuojaus (EN1717)	EB
Materiaali	Komposiitti

Ohjelmistoasetukset

Jälkivirtaama-aika	3 s (1-20 s)
Automaattinen huuhtelu	off (off/1-120 h)
Automaattinen huuhteluaika	30 s (1-1800 s)
Max. virtaama-aika	2 min (1 - 1800 s)

Elektroniikan tiedot

Sähköliitäntä	9 V
Paristo	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth versio	5.x (D060576)

Määräykset


EU Direktiivit	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standardi	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Ääniluokka	I (ISO 3822)
Suojausluokka	IP 55

Hyväksynnät ja Deklaraatiot


STF sertifikaatti	EUFI29-24001542-TH
KIWA SE	1904
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07753

Vastuullisuus

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	3,28
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,16
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,29
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	3,72
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,15
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	930,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,01
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,00
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,89
EPD module D (kg CO2 eq.)	-0,70

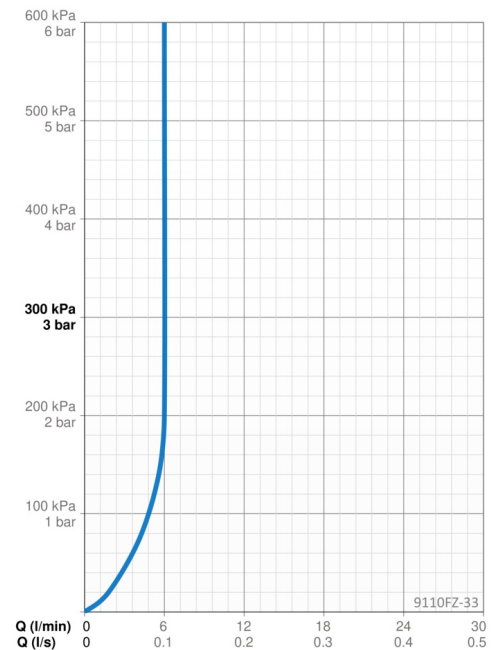

Varaosat

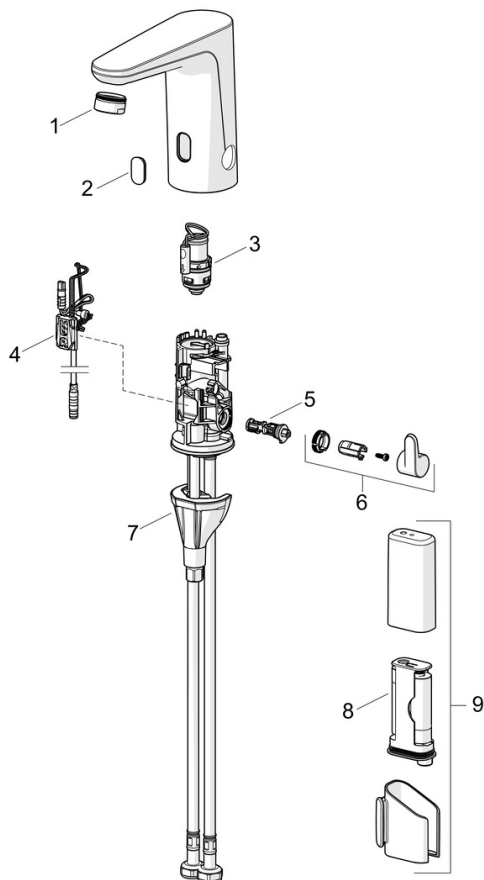

SP9110FZ-33

	Nimi	Koodi	LVI
01	Poresuutin, M24x1 HC PCA 7.0 l/min Mattamusta	1016723V-33	6510338
02	Ikkuna	1015362V	
03	Pilottiventtiili	1008658V	6420811
04	Sensori, 3/9 V, Bluetooth	1012464V	6420814
05	Lämmönsäädin	1010630V	6420818
06	Lämmönsäätökahva Mattamusta	1017587V-33	6420828
07	Kiinnityssarja	602610V	6420634
08	Paristo, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V	6420268
09	Paristokotelo, 3 V	290006	6420803