



9222FZ-105 ORAS ELECTRA ECO+ BATERIA UMYWALKOWA, 3 V, BLUETOOTH

BEZDOTYKOWA, BIDETTA, ZASILANIE BATERYJNE, ZASILANIE ZEWNĘTRZNE, BLUETOOTH®, LEAD FREE

EAN: 6414150101793 static.oras.com/9222FZ-105



- ECO Building
- Montaż powierzchniowy
- Chrom
- Stała wylewka
- PCA® - stałe natężenie przepływu niezależnie od zmian ciśnienia, Regulowany kąt wypływu wody
- Uchwyt regulacji temperatury
- Słuchawka prysznica, Uchwyt natrysku, Wąż natrysku (1500 mm)
- Zdalnie sterowana słuchawka prysznica Bidetta
- Regulowany ogranicznik ciepłej wody
- Zawór mieszający z ręczną regulacją temperatury, Zaworki zwrotne, Filtr(y) siatkowy(e)
- Zaawansowany sensor PSD, Wskaźnik poziomu naładowania baterii, Sygnalizacja świetlna, Inteligentne zabezpieczenie przed oparzeniem
- Elastyczne wężyki
- System montażu 3S, Zmiana ustawienia oprogramowania (przez bluetooth)
- 1 rodzaj strumienia

DANE TECHNICZNE

CECHY PRZEPIYWOWE

Natężenie przepływu przy 300 kPa (Z regulatorem przepływu) **0.070 l/s**

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Woda ciepła zasilająca	max. +70°C
Ciśnienie robocze	100 - 1000 kPa
Wielkość przyłącza	G3/8
Projection	117 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	Kompozyt

USTAWIENIA OPROGRAMOWANIA

Opóźnienie zamknięcia	3 s (1-20 s)
Automatyczne płukanie	off (off/1-120 h)
Cykl automatycznego płukania	30 s (1-1800 s)
Max czas przepływu	2 min (1 - 1800 s)

CECHY ELEKTRONICZNE

Podłączenie elektryczne	9 V
Bateria	AA 1.5 V Lithium x 2
Bluetooth version	5.x (D060576)


PRZEPISY PRAWNE

EU Dyrektywa	CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 18031-1, EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Klasa głośności	I (ISO 3822)
Klasa bezpieczeństwa	IP 55

CERTYFIKATY I DEKLARACJE

STF certyfikat	EUF129-24001542-TH
KIWA SE	1904
Declaration of conformity	RED
EPD	S-P-07753

CZĘŚCI ZAMIENNE

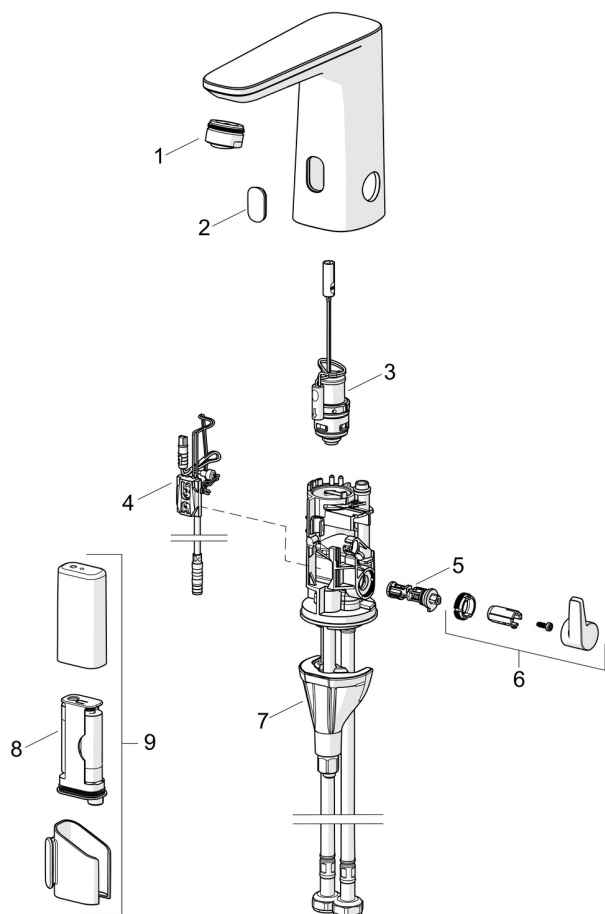

SP9212FZ-GB

	Nazwa	Kod
01	Aerator, M24x1, -105	601166V
01	Aerator, M24x1, -104	601434V
02	Okno	1012249V
03	Zawór trzpienia	1008658V
04	Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1012464V
05	Regulator temperatury	1010630V
06	Pokrętko regulacji temperatury Chrom	1017587V
07	Zestaw mocujący	602610V
08	Bateria, (2x) 1.5 V AA Lithium	600599V
09	Skrzynka elektryczna, 3 V	290006